



DE KEUZE VAN DE VAKMAN



CATALOGUS **PAINT**

U start aan een uitdagende renovatie en heeft nood aan een betrouwbare isolerende primer of renovatieverf?
U zoekt een kleurbeits voor een oude parketvloer of een kwalitatieve multiprimer en lak die u toelaat om de ramen en deuren met gemak van een frisse kleur te voorzien?

U haalde een groot project binnen en wil op de werf aan de slag met een no nonsense verfsysteem dat u efficiënt naar een optimaal resultaat brengt?

Een compleet gamma aan verfspecialiteiten ... Dat is wat we u in deze catalogus aanbieden!

Vind voor elke verfklus een passende oplossing in ons PAINT- assortiment en bekom een onberispelijk eindresultaat tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Voor professioneel advies op maat kan u steeds terecht bij een Copagro groothandelaar.

Hou ook onze andere catalogi in de gaten. Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman.

- **Copagro Non paint 1** | uitgave Juni 2019
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmateriaal
- **Copagro Tools 1** | uitgave September 2019
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,...
- **Copagro Paint** | uitgave December 2019
Verven, chemische vloeistoffen, ...
- **Copagro Tools 2** | uitgave Maart 2020
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers
- **Copagro Non-paint 2** | uitgave Mei 2020
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen
- **Copagro Deco** | uitgave Zomer 2020
Vloer, muur- & raambekleding, sierlijsten, plinten, profielen

Nood aan meer uitgebreide info's over onze producten? Dat kan! Bezoek onze website op **www.copagro.be** of **www.copagro.nl**. Afbeeldingen, technische info's, productbladen, ... van ons assortiment kan u snel en gemakkelijk opzoeken en raadplegen. U vindt er ook de weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro dealer.

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.

Sofie Abé
Production Manager



INHOUDSOPGAVE

VOORBEHANDELINGSPRODUCTEN

- Voorstrijk-, hechtings- en fixeermiddelen.....4
- Primers lakken.....5
- Roestwerende primers.....7
- Isolerende primers.....10
- Divers.....14

MUUR- & PLAFONDVERVEN

- Binnengebruik.....16

LAKKEN, OLIËN & BEITSEN

- Lakken.....20
- Parket- & meubellakken.....27
- Oliën & beitsen.....33
- Divers.....38

SPUITBUSSEN

- Universele primersprays.....42
- Universele laksprays.....43
- Industriële laksprays.....47
- Decoratieve laksprays.....49
- Markeersprays.....50
- Accessoires.....53

VERFSPECIALITEITEN

- Isolerende of renovatieverven.....56
- Wegenverven.....58
- Zonwerende verven.....60
- Magnetische verven.....61
- Schoolbordenverven.....62
- Zwembadverven.....62
- Pigmenten.....63
- Divers.....68

CHEMISCHE PRODUCTEN, SOLVENTEN & REINIGERS

- Solventen.....74
- Algenverwijderaars.....84
- Reinigers & ontvetters.....85
- Vochtwerende middelen.....97
- Accessoires.....101

AFBIJTMIDDELEN

- Universeel.....104
- Verven.....105
- Vloeren.....105
- Muren.....106



VOORBEHANDELINGS- PRODUCTEN

VOORSTRIJK-, HECHTINGS- EN FIXEERMIDDELEN



Fixeermiddel Copafix



- Copafix is een kleurloos fixeermiddel voor binnen
- Voor de voorbehandeling van sterk absorberende ondergronden
- Copafix heeft een uitzonderlijke diepe doordringing
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
CFIX5L	5 L	4 stuks



Voorstrijk Primer



Voorstrijk is speciaal geschikt als behandeling van de muur voor het behangen. De zuiging van de muur wordt precies op het juiste niveau gebracht voor optimale hechting van de behanglijm.

- Speciaal geschikt voor behangklus
- Voorkomt open behangnaden
- Optimale hechting behanglijm
- Transparant
- 1 liter voor 17m²
- Minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Functie: aanbrengen van wandbekleding
- Binnen: ja
- Buiten: nee
- Eindsterkte (min): 2 h
- Eindsterkte: 3 h
- Toepassingen: alle oppervlaktes

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1752784	1 l	transparant	8 stuks



Flevopol Voorstrijkmiddel



Een voorstrijkmiddel op basis van weekmakervrije kunstharsdispersie op basis van PVPR (Polyvinyl propionaat). Toepasbaar als voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden zoals gasbeton, gipskartonplaten en kalkzandsteen om hechting van de aan te brengen muurverven, structuurpleister e.d. te optimaliseren.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
14090001	1 L	12 stuks
14090002	5 L	1 stuk



Multiprimer



Een aromaatvrije sneldrogende hechtprimer op basis van speciale harsen voor gebruik binnen en buiten op ijzer, staal, verzinkt staal, zink, aluminium, hout, kunststof, steen, pleisterlagen etc.

Heeft uitstekende hechting op ondergronden van uiteenlopende aard met roestwerende eigenschappen.

Weersbestendig, slag- en stootvast en bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen.

Heeft een goed dekkend vermogen, goede vuleigenschappen en is zeer snel droog. Geschikt voor licht vette ondergronden.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14050011	500 ml	Wit	6 stuks
14050013	1 L	Wit	6 stuks



Aqua Multiprimer



Een waterverdunbare, universele hechtprimer voor binnen en buiten op basis van een acrylaat dispersie voor zink, verzinkt staal, aluminium, hard PVC en hout.

Zeer makkelijk te verwerken, heeft een snelle droging, een goede dekking, goede verffilmvorming en goede roestwerende werking.

Bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Overschilderbaar met waterverdunbare alsmede oplosmiddelhoudende 1- en 2-componenten verf.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14210003	1 L	Wit	6 stuks



Grondlak



Door de uitstekend isolerende werking van deze blanke, parketprimer worden specifieke eigenschappen van de diverse houtsoorten ingekapseld terwijl de kleur en gloed van het hout worden verlevendigd.

Voorkomt verkleuringen van het hout en beperkt het opwerken van de houtvezel.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRP7	750 ml	Blank	6 stuks
TRP2	2,5 L	Blank	4 stuks



Naturel grondlak



Een watergedragen, 1-componenten blanke primer voor parket, planken vloeren en meubelen.

Speciaal ontwikkeld voor het isoleren van inhoudsstoffen, die voorkomen in o.a. eiken- en beukenhout. Kleurt hout minder aan waardoor de vloer een natuurlijke uitstraling behoudt. Voorkomt verkleuringen en doorslag van noesten en kwasten in de laklaag. Indien u een levendiger kleur hout wenst, dan raden wij aan om de TRAE LYX Grondlak te gebruiken.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505630	750 ml	Blank	6 stuks
28505631	2,5 L	Blank	4 stuks



Mineral finish Grondlak



Een watergedragen grondlak voor het gronden van de ondergrond om de zuigende werking en opkleuring van de ondergrond te voorkomen. Bedoelt als grondlak voor de Trae-Lyx Mineral Finish.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505632	1 L	Ultra mat	6 stuks
28505633	2,5 L	Ultra mat	1 stuk

All-Grund



Südwest All-Grund is een oplosmiddelhoudende universele roestwerende hechtprimer. Product ondergrond: Aluminium, geglaazuurde tegels, hout, ijzer, koper, kunststof, messing, oude verflagen, polyester, roestige ondergronden, RVS, staal, zink en verzinkt staal. Enkele kunststoffen zijn niet overschilderbaar, zoals PP en PE.

Beschikbaar in zes kleuren: wit, grijs, rood, blauw, groen en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Roestwerend
- Overschilderbaar na: 2 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 9 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
03009	125 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03016	375 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03455	750 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03525	2,5 ltr	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03012	375 ml	6011 Groen	Mat	1,4 g/cm ³
03405	750 ml	6011 Groen	Mat	1,4 g/cm ³
03435	750 ml	8306 Rood Bruin	Mat	1,4 g/cm ³
03505	2,5 ltr	8306 Rood Bruin	Mat	1,4 g/cm ³
03013	375 ml	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03415	750 ml	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03485	2,5 ltr	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03015	375 ml	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³
03445	750 ml	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³
03515	2,5 ltr	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³

ROESTWERENDE PRIMERS



All-Grund Spray



Südwest All-Grund Spray is een universele roestwerende hechtprimer. Geschikt voor vele ondergronden. Universeel overschilderbaar. Ideaal voor snelle reparaties en moeilijk bereikbare plaatsen.

Beschikbaar in drie kleuren: wit, grijs en zwart.

- Applicatie: Spuitbus
- Eigenschappen: Roestwerend
- Overschilderbaar na: 3 - 36 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 1 m² per spuitbus
- Volledig uitgehard na ca.: 3 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad
03400	400 ml	9110 Wit	Mat
03396	400 ml	7001 Grijs	Mat
03399	400 ml	9105 Zwart	Mat



Acryl All-Grund



Südwest Acryl All-Grund is een watergedragen snel drogende hechtprimer voor o.a. op staal, verzinkt staal, ijzer, aluminium, harde kunststoffen en hout. Enkele kunststoffen zijn niet overschilderbaar, zoals PP en PE.

Beschikbaar in drie kleuren: wit, grijs en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Roestwerend
- Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 9 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
03042	375 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03047	750 ml	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03052	2,5 ltr	9110 Wit	Mat	1,4 g/cm ³
03045	750 ml	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03050	2,5 ltr	7001 Grijs	Mat	1,4 g/cm ³
03041	375 ml	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³
03046	750 ml	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³
03051	2,5 ltr	9105 Zwart	Mat	1,4 g/cm ³



Roeststabiliserende primer



Een loodvrije, roeststabiliserende grondlak. Werkt direct in op roest en stopt deze radicaal, ook als de ondergrond niet goed ontroest is.

Vormt een zeer goede hechtgrond en heeft een goede vloeïng.

Op ijzeren en stalen objecten zoals boot, auto, brommer of hek wordt nieuwe roestvorming gedurende lange tijd voorkomen.

Vormt een goede basis om overheen te schilderen of lakken met alle normale verven, ook met nitro- en acrylaatlakken.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14160001	250 ml	Beige	6 stuks
14160002	1 L	Beige	6 stuks
14160005	250 ml	Roodbruin	6 stuks
14160006	1 L	Roodbruin	6 stuks
14160007	2,5 L	Roodbruin	2 stuks



Ijzermentie



Een roestwerende menie op basis van een gemodificeerde alkydhars met actief roestwerend pigment.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14150001	1 L	Roodbruin	6 stuks
14150002	2,5 L	Roodbruin	4 stuks



Koud verzinken



Een zinkstofcompoundverf op basis van epoxy-ester hars.

Bevat een hoog percentage zuiver zink en geeft daardoor de grootst mogelijke kathodische bescherming tegen vorming van roest.

Dit wordt ook wel "koud verzinken" genoemd.

Overschilderbaar met de gebruikelijke verfsystemen.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14240003	500 ml	Grijs	12 stuks



Isolerende primer Top Prim Epoxy



- Gepigmenteerde isolerende grondverf en tevens hechtprimer, epoxy versterkt, voor binnen- en buitentoepassingen, watergedragen
- Epoxy versterkte formulering, witte isolerende grondverf en tevens hechtprimer, voor binnen- en buitentoepassingen
- Isolerende grondverf (nicotine, roet, gecontroleerd droge waterkringen...) voor diverse ondergronden: pleisterwerk, gipsplaten, beton, hout en afgeleiden van hout, oude verflagen
- Hechtprimer op hout, oude verflagen, glas, metalen (enkel non ferro), kunststof (vooraf proefmatig controleren)
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt
130415	1 L	12 stuks
130416	5 L	80 stuks
130417	12,5 L	33 stuks



Isolerende primer Top Prim Stain Blocking



- Isolerende grondverf die de doorslag van vlekken verhindert, watergedragen
- Eigenschappen : Wit, reukarm, blokkade tegen vlekken doorslag, spanningsloos
- Isolerende grondverf die de doorslag van vlekken verhindert op diverse ondergronden zoals gipskarton, beton, mortel, binnenhoutwerk of draagkrachtige oude verlagen
- Bijzonder geschikt voor het aanbrengen van decoratieve afwerkingen of andere afwerkingen die lang nat blijven
- Bijzonder geschikt voor dakplaten (scharnierdaken) bij hardnekkige vlekjes, in combinatie met Top Renov Mat
- Overschilderbaar na complete doorharding (nagelvast)
- Enkel voor gebruik binnen
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
110630	1 L	12 stuks

Boscalit Aqua Isoleergrond Kleurloos



Vista Boscalit Aqua Isoleergrond Kleurloos is ideaal om de inhoudstoffen van bijv. eiken vloeren en merbau kozijnen te isoleren. Boscalit geeft de zekerheid van isoleren door de 30 minutentest. Als na 30 minuten de verontreiniging niet meer doorslaat is isolatie zeker. Is dat niet het geval, dan na droging een tweede laag aanbrengen en 30 minuten wachten. Blijft de verontreiniging doorslaan dan is isolatie met Keller Isoleergrond, Vista Isoleerspray of Vista BO-KH noodzakelijk.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Isolerend
- Overschilderbaar na: 3-5 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 6 - 8 m²
- Volledig uitgehard na ca.: 10 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07305	1 ltr	Kleurloos	Mat	1,3 g/cm ³
07310	5 ltr	Kleurloos	Mat	1,3 g/cm ³

Boscalit Aqua Isoleergrond Wit



Vista Boscalit Aqua Isoleergrond Wit is een watergedragen grondlaag voor het isoleren van nicotine, roetaanslag, droge vochtvlekken en brandgeur. Boscalit geeft de zekerheid van isoleren door de 30 minutentest. Als na 30 minuten de verontreiniging niet meer doorslaat is isolatie zeker. Is dat niet het geval, dan na droging een tweede laag aanbrengen en 30 minuten wachten. Blijft de verontreiniging doorslaan dan is isolatie met Keller Isoleergrond, Vista Isoleerspray of Vista BO-KH noodzakelijk.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Isolerend
- Overschilderbaar na: 3-5 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 6 - 8 m²
- Volledig uitgehard na ca.: 10 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07325	1 ltr	Wit	Mat	1,3 g/cm ³
07327	2,5 ltr	Wit	Mat	1,3 g/cm ³
07330	5 ltr	Wit	Mat	1,3 g/cm ³

Keller Isoleergrond



Jaeger Keller Isoleergrond is een sneldrogende grond- en isoleerverf (oplosmiddelhoudend). Jaeger Keller Isoleergrond is overschilderbaar met alle typen lakken en muurverven. Het product is een isoleermiddel voor doorslaande stoffen zoals water, roet, vet- en nicotine vlekken, exotische houtsoorten, bitumen en teer. Deze isolerende verf is ook als grondverf te verwerken tot 0 graden Celcius en overschilderbaar na ca. 30 minuten.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Overschilderbaar na: 30 minuten
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 8 - 10 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Dichtheid	Eigenschappen
07000	375 ml	Transparant	1,51 g/cm ³	Goed isolerend
07005	750 ml	Transparant	1,51 g/cm ³	Goed isolerend
07030	375 ml	Wit	1,51 g/cm ³	Goed isolerend
07035	750 ml	Wit	1,51 g/cm ³	Goed isolerend

Isoleerspray



Vista Universele Isoleerspray is een geurarme, oplosmiddelhoudend, sneldrogende (ca. 30 min), sterk isolerende verf en goed dekkende isoleercoating in een spuitbus. De Vista Universele Isoleerspray is een isolatie spray o.a. voor nicotine vlekken, roetvlekken, droge watervlekken, viltstift (geen analine/alcohol), lijm vlekken, teer en bitumen verontreinigingen, houtinhouddsstoffen (merbau, eiken e.d.), noesten in het hout, vezelplaat.

- Applicatie: Spuitbus
- Eigenschappen: Isolerend
- Overschilderbaar na: Uiterlijk 4 uren
- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07098	500 ml	Wit	Mat	1,3 g/cm ³



Isoleerspray

Bolivia®

Een speciaal ontwikkelde vlekkencoating voor het snel en blijvend bedekken van vlekken.

- Sneldrogend en overschilderbaar.
- Droogt wit op en is schrobvast.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
33810500	500 ml	Wit	12 stuks



Vlekkencoating

KRISTALL-ISOLIT®

Een speciaal ontwikkelde vlekkencoating (ook in handige spuitbus) voor het snel en blijvend bedekken van vlekken zoals: waterdoorslag, nicotine, roet, vet, roest, potlood, teer en ballpoint op wanden en plafonds.

- Sneldrogend, schrobvast en overschilderbaar.
- Een bijzonder preparaat op basis van een speciaal type kunsthars.
- Isoleert waterkringen, roestplekken, rook- en nicotine-vlekken, aniline- en balpen-vlekken op spaanplaat, bitumen, eterniet, beton, pleister- en metselwerk, etc.
- Kan met vrijwel alle normale verven, zoals emulsie- en alkydharslakken, zuurhardende en twee-componentenlakken, chloorrubberverven, celluloselakken, etc. worden afgewerkt.
- Kan als grond- en isolatielaag op alle zuigende ondergronden (behalve Styropor) worden aangebracht.
- Een watergedragen, waterverdunbare, reukarme grond- en isoleerverf voor zuigende ondergronden en ondergronden die verontreinigd zijn door nicotine-, vet-, bitumen-, rook-, viltstift- of watervlekken.
- Wordt zowel in nieuwbouw als ook voor renovatiedoeleinden gebruikt.
- Overschilderbaar met vrijwel alle gangbare muurverven.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
46165080	250 ml	Wit	6 stuks
46165050	300 ml - spray	Wit	6 stuks
46165085	750 ml	Wit	6 stuks

Vistapox Hechtprimer AEH



Vistapox Hechtprimer AEH is een hoogwaardige, watergedragen 2-K epoxy primer. De hechtprimer wordt toegepast voor hechting op zeer gladde / gesloten ondergronden zoals verdicht beton (Polybeton), keramiek, tegels, hardsteen en glas. Gevlinderde vloeren zullen in veel gevallen niet meer geschuurd of gestraald hoeven te worden, voordat er een vloercoating kan worden aangebracht. De schilder kan de Vistapox Hechtprimer AEH vaak direct toepassen op gevlinderde vloeren. Met behulp van Vistapox Hechtprimer AEH bespaart u veel tijd, moeite en geld.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Goede hechting op gladde oppervlakken
- Overschilderbaar na: 16 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen
- Verbruik: ca. 15 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid	Kleur
07472	1 ltr	1,55 g/cm ³	Transparant



Paint Softener

Het verkrijgen van hechting op poedercoatings was tot de dag van vandaag onmogelijk of zeer arbeidsintensief. Vista heeft de oplossing: Vista Paint Softener is een samenstelling van oplosmiddelen, geschikt voor het ontvetten en voor het verkrijgen van hechting op; poedercoatings, kunststoffen en twee-componenten coatings. Na het opweken van de coating wordt een laag Südwest All-Grund of Südwest Acryl All-Grund geadviseerd. U hoeft nooit meer te schuren!

- Overschilderbaar na: 1 uur, bij 20°C / 60% R.V.

Art. Nr.	Inhoud
52120	1 ltr



MUUR- & PLAFONDVERVEN



Binnenmuurverf Top Sil (Mat)



- Ultradekkende matte verf voor binnenwerken, waterverdundbaar en oplosmiddelvrij
- Eigenschappen : Wit, spanningsloos, reukloos, ultradekkend, natte schuurweerstand klasse 2 volgens de EN 13.000
- Verf met maximale dampdiffusie op basis van gemicroniseerde bindmiddelen en siloxaan additieven
- De ondergrond bepaalt de verdunning met water
- Glansgraad bij een hoek van 85° : 1,5%
- Binnenwerken, nieuwbouw en renovatie, muren en plafonds
- Rechtstreeks aan te brengen zonder grondlaag, op winddroge ondergronden (pleisterwerk of beton)
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
S0000125	12,5 L	33 stuks



Binnenmuurverf Top Net Mat



- Matte, watergedragen, schrobvaste binnenmuurverf die opmerkelijk krasvast is alsook bestand is tegen het opglanzen
- Zeer mat (glansgraad bij een hoek van 85° : <1%), aanzetvrij en bijwerken mogelijk (lange open tijd van de verffilm)
- Reinigbaar en krasvast, goed bestendig tegen het opglanzen
- Natte schuurweerstand klasse 1 volgens de EN 13.300 norm
- Matte muurverf met mechanische weerstand en relatief onderhoudsvriendelijk voor woonruimten
- Matte verf voor plafonds met een bijzonder verzorgde afwerking
- Gebruiksvriendelijk en dus rechtstreeks op droge en draagkrachtige ondergronden : pleisterwerk, beton, mortel, gipsplaten
- Bij bevlekte ondergrond : 1 x Montana Top Prim Epoxy als isolerende grondlaag gebruiken
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
129871	4 L	80 stuks
115380	12,5 L	33 stuks



Plafondverf Vista Aqua ExtrÉÉmat



Vista Aqua ExtrÉÉmat is een extreem diep (Edel) matte binnen plafondverf met een zeer lange open tijd. Aanzetvrije verwerking op grote oppervlakken. Makkelijk reinigbaar zonder opglanzen. Krasvast en bijna onzichtbaar bij te werken.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Lange open tijd
- Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 80% R.V.
- Toepassing: Binnen
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07275	12,5 ltr	Wit	ExtrÉÉMat	1,54 g/cm ³



Permoglaze AS Muurverf



Permoglaze As is speciaal bedoeld voor badkamers en voorkomt schimmelvorming! Een dispersieverf op basis van vinylversetaat en vinyl acetaat voor binnen en buiten. Deze muurverf is niet vergelend, bestand tegen zwakke zuren, was- en schrobvast (klasse2).

- Vormt een blijvend flexibele verffilm, welke niet thermoplastisch is, waardoor slechts een geringe vuilaanhechting optreedt.
- Bestand tegen stoom en condens.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14060006	1 L	Wit	6 stuks
14060008	2,5 L	Wit	4 stuks

Lined area for notes.



LAKKEN, OLIËN & BEITSEN



Polyurethane lak



Een slijt- en slagvaste blanke lak op basis van een één-component polyurethane-alkydhars combinatie, geschikt voor gebruik binnen op vrijwel alle houtsoorten. Lichtecht, heeft een snelle droging en een zeer goede vloeijing en is bestand tegen normale huishoudchemicaliën en alcoholische dranken.

Verder bezit deze lak een grote krasvastheid.

Bedoeld als afwerklaag voor binnen is deze lak goed toepasbaar op bestaande, goed schoongemaakte en ontvette vernislagen, daar waar eisen worden gesteld met name t.a.v. de kras- en slijtvastheid.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
14130030	500 ml	Mat	6 stuks
14130031	1 L	Mat	6 stuks
14130032	2,5 L	Mat	4 stuks
14130022	500 ml	Zijdeglans	6 stuks
14130020	1 L	Zijdeglans	6 stuks
14130025	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
14130017	1 L	Glans	6 stuks
14130026	2,5 L	Glans	4 stuks



Aqua Pu lak



Een waterverdunbare, 1-component, transparante, niet vergelende blanke lak op basis van een PU-acrylaat voor gebruik binnen.

Glashard, vrijwel reukloos, makkelijk te verwerken en geeft in afgesloten ruimtes geen hinderlijke geur.

Bestand tegen vocht, (drink) alcohol, gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen, koffie, thee, wijn, etc.

Niet bestand tegen langdurige waterbelasting op horizontale delen.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
14390003	500 ml	Mat	6 stuks
14390006	1 L	Mat	6 stuks
14390009	2,5 L	Mat	4 stuks
14390012	250 ml	Zijdeglans	6 stuks
14390002	500 ml	Zijdeglans	6 stuks
14390005	1 L	Zijdeglans	6 stuks
14390008	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
14390004	1 L	Hoogglans	6 stuks
14390007	2,5 L	Hoogglans	4 stuks

Universele Beschermingslak



Vista Universele Beschermingslak is een universele, polyurethaan afwerking op waterbasis en behoort tot de categorie blanke lakken. Bij uitstek geschikt voor het afwerken van wanden en vloeren. Dit doordat de Vista Universele Beschermingslak niet vergeeld, tixotroop en een hoog vast stofgehalte heeft.

- Eigenschappen: Niet vergelend
- Overschilderbaar na: ca. 3-4 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Dichtheid
04535	750 ml	Extra mat	1,04 g/cm ³
04540	2,5 ltr	Extra mat	1,04 g/cm ³
04547	750 ml	Glans	1,06 g/cm ³
04548	2,5 ltr	Glans	1,08 g/cm ³
04557	750 ml	Zijdegls	1,03 g/cm ³
04558	2,5 ltr	Zijdegls	1,03 g/cm ³
04560	10 ltr	Zijdegls	1,03 g/cm ³



Aqua 2K PU Clear

Vista Aqua 2K PU Clear is een waterverdunbare, kleurloze, twee-componenten, polyurethaan lak. De Vista Aqua 2K PU Clear is een supersterke afwerking voor wanden, vloeren, trappen en meubels. De Aqua 2K PU Clear heeft de volgende eigenschappen: watergedragen blanke lak, bestand tegen olie, alcohol, koffie en wijn, UV-filter voor extra bescherming. Daarnaast is deze transparante lak in hoogglans, zijdegls en extra mat verkrijgbaar. De Vista Aqua 2K PU Clear extra mat is alleen geschikt voor binnen situaties (ideaal voor wanden in badkamers) en geeft geen opglanseffect.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Overschilderbaar na: 6-8 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 7 m² per kg
- Volledig uitgehard na ca.: 5-7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
08175	1 kg	Transparant	Glans	1,05 g/cm ³
08176	1 kg	Transparant	Zijdegls	1,05 g/cm ³
08181	5 kg	Transparant	Zijdegls	1,05 g/cm ³
08185	1 kg	Transparant	Extra mat	1,05 g/cm ³
08186	5 kg	Transparant	Extra mat	1,05 g/cm ³



Aluminiumlak



Een universele hoogglanzende aflak voor binnen en buiten op basis van vette alkydharsen.

Heeft een grote weersbestendigheid, een hoge glans en is gemakkelijk met de kwast te verwerken.

Voor constructiewerkzaamheden, bouw- en onderhoudssector.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Verpakt per
14020001	1 L	RAL 9006	Hoogglans	6 stuks
14020002	1 L	RAL 9007	Hoogglans	6 stuks



Aqua Aluminiumlak



Een watergedragen lood- en chromaatvrije 1-componenten deklak op basis van polyurethaan gemodificeerde polyesterhars.

Het product bezit een snelle droging en heeft naast een goede flexibiliteit en hardheid een fraai metaaleffect en een perfecte hechting.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14360001	1 L	RAL 9006	6 stuks
14360002	2,5 L	RAL 9006	2 stuks
14360003	1 L	RAL 9007	6 stuks



Aqua Metallic



Een waterverdunbare metaaleffect lak op acrylaatbasis voor buiten en binnen.

Niet milieubelastend, reukarm, stootvast, glansbestendig, niet vergelend met zeer goed dekvermogen en probleemloze vloeïng en een goede kantendekking.

Voor het decoratief aflakken van hout, styropor, ijzer, glasvezel- en raufaserbehang, pleister, cement, hobbyartikelen van hard kunststof bijvoorbeeld Resopal, hard PVC, bakeliet, enz.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14030302	125 ml	Brons	6 stuks
14030300	125 ml	Zilver	6 stuks
14030301	125 ml	Goud	6 stuks



Zilverlak

JANSEN

Jansen Zilverlak is een weersbestendige kunstharslak die ijzer en staal, na een goede voorbehandeling ook aan hout en spaanplaat, een bijzondere 'metallic glans' geeft. Tevens kan deze zilverlak bijvoorbeeld worden toegepast, nadat een hechtprimer is aangebracht, op pijpen, verwarmingsradiatoren, hekken, deuren en autovelgen. Deze zilververf is geschikt voor binnen en buiten. Hittebestendig tot ca. 150 graden Celsius.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Toepassing: Binnen en buiten
- Overschilderbaar na: 1 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
00878	125 ml	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,1 g/cm ³
00880	375 ml	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,1 g/cm ³
00885	750 ml	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,1 g/cm ³



Goudlak

JANSEN

Jansen Goudlak is een weersbestendige kunstharslak. Het geeft ijzer en staal, maar ook hout en spaanplaat, weer een mooi metallic uiterlijk. De lak is hittebestendig tot 150 graden Celsius. Toepassing is, na hechtlaag, ook mogelijk op pijpen, verwarmingsradiatoren, hekken, deuren en bijv. autovelgen.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Overschilderbaar na: 12-14 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 12 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
00988	125 ml	Goud	Zijdeglans	1,06 g/cm ³
00989	375 ml	Goud	Zijdeglans	1,06 g/cm ³
00990	750 ml	Goud	Zijdeglans	1,06 g/cm ³



Bronslak, blik Deco Effect

MOTIP

Lak met zeer hoge dekkraft voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. MoTip Deco Effect Bronslak is niet veegvast en is niet bestand tegen weersinvloeden.

- Inhoud: 100 ml
- Doosinhoud: 6 st
- Verpakking: Blik
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Kleur
MOT305008	goud



Aqua Alu-Effectlak



Südwest Aqua Alu-Effectlak is een watergedragen effectlak. Deze lak is geschikt als bijv. aluminium verf op wanden of als aluminium effectlak op deuren, zuilen, radiatoren, ijzerconstructies, etc. De lak kan zowel binnen als buiten worden toegepast en heeft als bijzondere eigenschap dat deze buiten niet afgewerkt hoeft te worden. De Südwest Aqua Alu-Effectlak is goed krasvast, geeft geen zwarte strepen indien de lak in contact komt met de huid.

Hittebestendig tot ca. 200 graden Celsius.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Krasvast
- Overschilderbaar na: 1 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
04265	750 ml	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,097 g/cm ³
04266	750 ml	Ral ± 9007	Zijdeglans	1,097 g/cm ³
04248	2,5 ltr	8320	Zijdeglans	1,097 g/cm ³
04250	2,5 ltr	Ral ± 9006	Zijdeglans	1,097 g/cm ³



Aluminiumlak



Südwest Aluminiumlak is een oplosmiddelhoudende effectlak. Deze lak is bijzonder geschikt als bijv. aluminium effectlak op deuren, zuilen, radiatoren, ijzerconstructies, etc. De Südwest Aluminiumlak is hittebestendig tot ca. 200 graden Celsius zonder optische veranderingen. De lak is hittebestendig tot 600 graden Celsius, echter kunnen er dan lichte optische veranderingen optreden en kan er sprake zijn van verminderde slijtvastheid.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Hittebestendig
- Overschilderbaar na: 8-10 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Buiten
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
04300	750 ml	Aluminium	Zijdeglans	0,88 g/cm ³



Radiatorenlak

JANSEN

Jansen Radiatorenlak is een glanzende, goed dekkende en sneldrogend witte aflak voor radiatoren en/of gesloten verwarmingssystemen. Deze alkydharslak is vergelingsbestendig tot ca. 120°C en hittebestendig tot ca. 180°C.

- Eigenschappen: Hittebestendig
- Verbruik: ca. 6 - 8 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
00675	750 ml	Wit	Hoogglans	1,1-1,3 g/cm ³



Metaal Konserveringslak

JANSEN

Jansen Metaal Konserveringslak is een transparante, glanzende bescherming voor o.a. aluminium, koper, messing, chroom, zilver en brons. De Jansen Metaal Konserveringslak is volledig kleurloos en heeft de volgende eigenschappen: een goede hechting, vergeelt niet en is hittebestendig tot 80 graden Celsius.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Niet vergelend
- Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 400 ml per m²
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
01025	375 ml	Transparant	Glans	0,95 g/cm ³
01030	750 ml	Transparant	Glans	0,95 g/cm ³



Glutfest

JAEGER

Jaeger Glutfest is een hoog-hittebestendige lak, zeer geschikt voor stalen delen die aan een hoog temperatuurverschil worden blootgesteld zoals o.a. verwarmingsinstallaties, BBQ, buizen en uitlaten. Zelfs bij plotselinge sterke afkoeling volgt geen onthechting. Beschermst tegen roest zonder schade lood- en chromaatverbindingen.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: 10 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
06988	375 ml	Zwart	Mat	1,4 kg/ltr
06989	750 ml	Zwart	Mat	1,4 kg/ltr



Jachtlak



Klassiek gestookte blanke jachtlak met een hoge bolle glans op basis van natuurlijke grondstoffen.

Heeft een zeer goed glansbehoud, een uitstekende water- en weersbestendigheid, een hoge krasvastheid en is zeer elastisch.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
18005003	500 ml	Hoogglans	6 stuks
18005010	1 L	Hoogglans	6 stuks



Mineral finish



Trae-Lyx Mineral Finish 2K is een ultra matte watergedragen 2-componenten coating op basis van polyurethaan voor alle minerale ondergronden. Wordt toegepast voor de duurzame afwerking van minerale ondergronden en is nagenoeg onzichtbaar waardoor de ondergrond zijn originele kleur en matheid behoudt.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505637	1 L	Ultra mat	6 stuks
28505638	2,5 L	Ultra mat	1 stuk



Naturel finish



Een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten toplaag van projectkwaliteit op polyurethaanbasis.

Beschermt de wand en geeft deze een ultra matte uitstraling.

Geschikt voor wanden die zijn afgewerkt met latex, stucwerk, spack, etc. alsmede als afwerking van minerale ondergronden, zoals vloeren en wanden met betonlook.

Ook te gebruiken als afwerklaag voor vloeren en wanden in een donkere kleur.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505635	750 ml	Ultra mat	6 stuks
28505636	2,5 L	Ultra mat	4 stuks



Pu-siegel



Kleurloze, vrijwel niet vergelende lak, droogt snel en is heel makkelijk te verwerken. Slijtvast en toch elastisch.

Binnen en buiten te gebruiken, voor alle houtsoorten.

Geschikt voor de afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies, meubelen, houten vloeren en parketvloeren, ramen en deuren en alle andere houten objecten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
14100001	500 ml	Mat	6 stuks
14100002	1 L	Mat	6 stuks
14100003	2,5 L	Mat	4 stuks
14100004	500 ml	Zijdeglans	6 stuks
14100005	1 L	Zijdeglans	6 stuks
14100006	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
14100007	500 ml	Hoogglans	6 stuks
14100008	1 L	Hoogglans	6 stuks
14100009	2,5 L	Hoogglans	4 stuks



Parketlak

Een waterverduinbare, 1-componenten parketlak op polyurethaan basis.

Sneldrogend en geeft een strakke vloeing, is licht chemicaliënbestendig en door de hoge slijt- en krasvastheid geschikt voor intensieve belasting.

De laklaag is zeer helder, vergeelt niet en geeft het hout een neutraal en een egaal uiterlijk.

Voor toepassing op lichte, donkere en gekleurde vloeren van harde houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505075	750 ml	Ultra-mat	6 stuks
28505080	2,5 L	Ultra-mat	4 stuks
TRM7	750 ml	Mat	6 stuks
TRM2	2,5 L	Mat	4 stuks
TRS7	750 ml	Zijdeglans	6 stuks
TRS2	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
TRS10	10 L	Zijdeglans	1 stuk
TRGL7	750 ml	Hoogglans	6 stuks
TRGL2	2,5 L	Hoogglans	4 stuks



Projectlak



Een watergedragen 2-componenten polyurethaan parketlak speciaal ontwikkeld voor houten vloeren die zeer intensief belast worden.

De lak heeft een optimale slijtvastheid, krasvastheid en chemicaliën bestendigheid.

Niet vergelend, reukarm, sneldrogend en licht te verwerken.

Geschikt voor lichte, donkere en gekleurde vloeren.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRPJM7	750 ml	Mat	6 stuks
TRPJM2	2,5 L	Mat	4 stuks
TRPJ7	750 ml	Zijdeglans	6 stuks
TRPJ2	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks
TRPJ10	10 L	Zijdeglans	1 stuk



Vloerlak




Een waterverduinbare, sneldrogende één-componentenlak op basis van een polyurethaan dispersie voor gebruik binnen bij zachtere houtsoorten zoals grenen en vuren.

Vrijwel reukloos en niet vergelend.

Na doorharding zeer slijt- en stootvast, blijvend elastisch en bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën.

De vloerlak heeft een zeer goede weerstand tegen puntbelasting.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRVLOERM7	750 ml	Mat	6 stuks
TRVLOERM2	2,5 L	Mat	4 stuks
TRVLOERS7	750 ml	Zijdeglans	6 stuks
TRVLOERS2	2,5 L	Zijdeglans	4 stuks



Project Meubellak



Een nieuwe generatie 1K lak, die uitblinkt door zijn uitmuntende slijtvastheid, huidvet- en chemicaliënbestendigheid. Door deze bijzondere eigenschappen is de Trae Lyx Project Meubellak uitzonderlijk geschikt voor de afwerking van onder andere meubels, deuren en diverse betimmeringen. De lak is blank en glashelder. Door de unieke samenstelling verandert het de kleur en de uitstraling van het behandelde hout nagenoeg niet. Trae Lyx Project Meubellak is vrijwel reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen. Trae Lyx Project Meubellak vervangt de Trae Lyx Meubellak, en is daarbij nu ook leverbaar in glansgraad Ultra mat.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28507004	250 ml	Mat	6 stuks
TRMEUBM7	750 ml	Mat	6 stuks
28507024	250 ml	Hoogglans	6 stuks
TRMEUBS7	750 ml	Zijdegls	6 stuks



Naturel



Een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten lak van projectkwaliteit op polyurethaanbasis welke het hout een ultra matte onbehandelde uitstraling geeft. Duurzame en onderhoudsvriendelijke lak geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen in woonruimten en openbare ruimten die blootstaan aan een zeer intensieve belasting.

Reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en sneldrogend.

De droge laag is niet vergelend en biedt weerstand tegen slijtage, huishoudchemicaliën, schoenstrepen en (micro-) krassen.

Bijzonder geschikt voor eiken, teak en diverse andere houtsoorten.

Kan op donkere houtsoorten, wanneer deze in dikke lagen wordt aangebracht, een witte waas geven.

Voor donkere houtsoorten wordt TRAE LYX Naturel Extreme aanbevolen.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRNAT7	750 ml	Ultra mat	6 stuks
TRNAT2	2,5 L	Ultra mat	4 stuks
TRNAT5	5 L	Ultra mat	1 stuk
TRNAT10	10 L	Ultra mat	1 stuk



Naturel extreme



Een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten lak van projectkwaliteit op polyurethaanbasis welke het hout een ultra matte geoliede uitstraling geeft.

Duurzame en onderhoudsvriendelijke lak geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen in woonruimten en openbare ruimten die blootstaan aan een zeer intensieve belasting.

Reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en sneldrogend.

De droge laag is niet vergelend en biedt weerstand tegen slijtage, opglansstrepen, huishoudchemicaliën, schoenstrepen en (micro-) krassen.

Is ook geschikt voor donkere houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28505625	750 ml	Ultra mat	6 stuks
28505626	2,5 L	Ultra mat	4 stuks
28505627	5 L	Ultra mat	1 stuk



Trappenlak



Een waterverdunbare, 2-componenten polyurethaanlak met een zeer hoge slijt- en krasvastheid. Is tevens chemicaliënbestendig.

Speciaal ontwikkeld voor toepassing op houten trappen, welke intensief belast worden. Leverbaar in mat en zijdeglans.

Er is ook een antislipversie voor extra stroefheid, ook bij vochtige omstandigheden.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Antislip	Verpakt per
28505655	750 ml	Mat	Nee	6 stuks
28505656	750 ml	Mat	Ja	6 stuks
28505657	750 ml	Zijdeglans	Nee	6 stuks
28505658	750 ml	Zijdeglans	Ja	6 stuks



Project Parketlak



Vista Project Parketlak is een transparante watergedragen 1K parketlak voor intensief belaste houten ondergronden zoals vloeren en trappen.

De Parketlak is zeer slijtvast, heeft een mooie vloeiing en snelle droging.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Zeer slijtvast
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 4 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid	Glansgraad	Toepassing
08550	1 ltr	1,05 g/cm ³	Extra mat	Binnen en buiten
08555	2,5 ltr	1,05 g/cm ³	Extra mat	Binnen en buiten
08519	1 ltr	1,05 g/cm ³	Zijdeglanzend	Binnen en buiten
08520	2,5 ltr	1,05 g/cm ³	Zijdeglanzend	Binnen en buiten
08525	5 ltr	1,05 g/cm ³	Zijdeglanzend	Binnen en buiten



Vista Aqua Invisible 5.0



Vista Aqua Invisible 5.0 is een waterverdunbare, twee-componenten polyurethaan parketlak. Het zeer matte uiterlijk geeft de vloer een natuurlijke, onbehandelde uitstraling. Zelfs bij toepassing van meerdere lagen. De lak is ontwikkeld vanuit decoratief oogpunt en is geschikt voor normaal belaste vloeren. De Aqua Invisible 5.0 is zeer geschikt voor houten vloeren (eiken, teak e.d.), trappen, parket, bamboe en OSB-platen.

- Applicatie: Kwast en rol
- Overschilderbaar na: 4 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08400	940 ml	1,04 g/cm ³
08401	2,41 ltr	1,04 g/cm ³



Project Meubellak



Vista Project Meubellak is een transparante, watergedragen 1K meubellak om een kwalitatief hoogwaardig houtoppervlak op meubels en tafelbladen te verkrijgen. Tevens is deze meubellak toe te passen als wandafwerking over witte en licht gekleurde muurverven. De Vista Project Meubellak is bestand tegen huidvetten.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Bestand tegen huidvetten
- Overschilderbaar na: 2 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 1 dag

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Dichtheid
08570	1 ltr	Extra mat	1,05 g/cm ³
08575	5 ltr	Extra mat	1,05 g/cm ³
08581	1 ltr	Zijdeglanzend	1,05 g/cm ³



Paladur




Südwest Paladur is een oplosmiddelhoudende transparante lak voor op hout. Deze lak is makkelijk verwerkbaar, slijtvast en makkelijk te onderhouden. Südwest Paladur wordt o.a gebruikt voor het behandelen van parketvloeren, meubelen en trappen. De Paladur extra mat is alleen binnen toepasbaar.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Makkelijk verwerkbaar
- Overschilderbaar na: 6 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 10 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
03245.	750 ml	Transparant	Extra mat	1,06 g/cm ³
03255.	2,5 ltr	Transparant	Extra mat	1,06 g/cm ³
03185	750 ml	Transparant	Hoogglans	1,06 g/cm ³
03205	375 ml	Transparant	Zijdeglans	1,06 g/cm ³
03215	750 ml	Transparant	Zijdeglans	1,06 g/cm ³
03225	2,5 ltr	Transparant	Zijdeglans	1,06 g/cm ³



Parketolie



Een impregnerende, beschermende en voedende olie op lijnolie basis voor binnen op onbehandelde kurkvloeren, houten vloeren en parket.

Oplosmiddelarm en daarom speciaal toepasbaar op plaatsen waar onvoldoende geventileerd kan worden.

Vuil en waterafstotend.

TRAE LYX AQUA PARKETOLIE is het watergedragen milieuvriendelijke alternatief voor de parketolie op lijnolie basis.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28602050	750 ml	Zijdegls	3 stuks
28602005	2,5 L	Zijdegls	1 stuk



Naturel olie



Een milieuvriendelijke impregneerolie voor parket, houten vloeren en meubelen.

Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandeld parket en planken vloeren.

Het hout behoudt zijn natuurlijke, onbehandelde uitstraling.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28601040	750 ml	Mat	3 stuks



Hardwax blank



Hardwaxolie met harde was is een hoogwaardig product gebaseerd op natuurlijke grondstoffen voor de afwerking van onbehandelde houten en kurken oppervlakken.

Eenvoudig aan te brengen.

Geeft de vloer een mooie zijdeglszende afwerking.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28600010	750 ml	Zijdegls	3 stuks
28600015	2,5 L	Zijdegls	1 stuk



Hardwax pro blank Olie



Een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, natuurlijke kleur en een uitstekende chemische en mechanische weerstand.

Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.

Het hout kleurt nauwelijks op en behoudt zijn natuurlijke kleur.

Uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren.

Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
28600020	750 ml	Mat	3 stuks
28600025	2,5 L	Mat	1 stuk



Hardwax pro naturel Olie



Een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, natuurlijke kleuren en een uitstekende chemische en mechanische weerstand.

Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.

Uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren.

Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Verpakt per
28600030	750 ml	Wit	Mat	3 stuks



Hardwax pro color Olie




Een gemodificeerde hardwax olie met een uitstekende slijtvastheid, goede vulling, natuurlijke kleuren en een uitstekende chemische en mechanische weerstand.

Deze hardwax is zeer mat en glanst niet op.

Uitermate geschikt voor het afwerken van parket of houten vloeren .

Het geeft parket of de houten vloer een rustiek uiterlijk en is eenvoudig in onderhoud.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Verpakt per
28600220	750 ml	Wit	Mat	3 stuks
28600222	750 ml	Oud Grijs	Mat	3 stuks



Raw Wood Effect Oil voor lichte houtsoorten




Raw Wood Effect Oil voor lichte houtsoorten geeft eiken houten objecten zoals vloeren, parket, trappen, meubels en ook houten kinderspeelgoed een nagenoeg onzichtbare maar optimale matte afwerking cq. bescherming. Raw Wood Effect Oil is een water-olie-combinatie met een milde geur voor gebruik binnen. De olie is DIBt-gecertificeerd, goedgekeurd voor toepassing op kinderspeelgoed (DIN EN 71-3) en speeksel- en huidvetbestendig (DIN 53160), VOS-vrij en vrij van formaldehyde, cobalt en oxim (GIscode O10).

Raw Wood Effect Oil is ook verkrijgbaar voor de behandeling van donkere houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
28602505	250 ml	6 stuks
28602510	750 ml	3 stuks
28602515	2,5 L	2 stuks



Raw Wood Effect Oil voor donkere houtsoorten

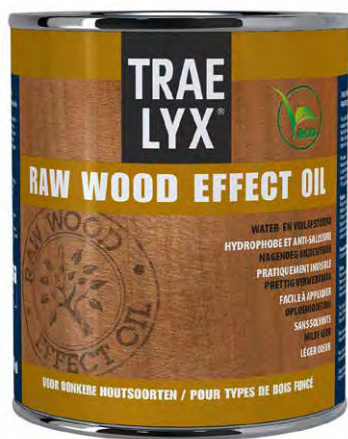

Raw Wood Effect Oil voor donkere houtsoorten geeft eiken houten objecten zoals vloeren, parket, trappen, meubels en ook houten kinderspeelgoed een nagenoeg onzichtbare maar optimale matte afwerking cq. bescherming. Raw Wood Effect Oil is een water-olie-combinatie met een milde geur voor gebruik binnen. De olie is DIBt-gecertificeerd, goedgekeurd voor toepassing op kinderspeelgoed (DIN EN 71-3) en speeksel- en huidvetbestendig (DIN 53160), VOS-vrij en vrij van formaldehyde, cobalt en oxim (GIscode O10).

Raw Wood Effect Oil is ook verkrijgbaar voor de behandeling van lichte houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
28602605	250 ml	6 stuks
28602610	750 ml	3 stuks
28602615	2,5 L	2 stuks



Kleurbeits



Een gebruiksklare, lichtechte, eenvoudig te verwerken en goed poriënvullende waterbeits voor het beitsen van zachte en harde houtsoorten binnen.

Na droging met iedere watergedragen, transparante lak overschilderbaar. Alleen geschikt voor nieuw of kaal geschuurd hout.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
TRVL2520	1 L	Kleurloos	6 stuks
TRVL2521	1 L	Grenen	6 stuks
TRVL2522	1 L	Kersen	6 stuks
TRVL2523	1 L	Eiken	6 stuks
TRVL2524	1 L	Lichtgrijs	6 stuks
TRVL2525	1 L	Midden Eiken	6 stuks
TRVL2526	1 L	Goudteak	6 stuks
TRVL2527	1 L	Noten	6 stuks
TRVL2528	1 L	Teak	6 stuks
TRVL2529	1 L	Mahonie	6 stuks
TRVL2530	1 L	Donker Noten	6 stuks
TRVL2531	1 L	Zwart	6 stuks
TRVL2532	1 L	Licht Eiken	6 stuks
TRVL2533	1 L	Beuken	6 stuks
TRVL2534	1 L	Donker Eiken	6 stuks
TRVL2535	1 L	Midden Noten	6 stuks
TRVL2537	1 L	Wit	6 stuks
TRVL2538	1 L	Koloniaal	6 stuks
TRVL2539	1 L	Vergrijsd Eiken	6 stuks
TRVL2540	1 L	Donker Grijs	6 stuks

Zakje waterbeits



Waterbeits in poedervorm is een lichtechte waterbeits om nieuw of kaalgeschuurd hout intensief te kleuren, waarbij de karakteristieke tekening van het hout bewaard blijft. In diverse kleuren en houttinten.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
48615136	12 gr	Mahonie	10 stuks
48615149	5 gr	Licht Mahonie	10 stuks
48615150	12 gr	Donker Mahonie	10 stuks
48615142	5 gr	Donker Grijs	10 stuks
48615143	5 gr	Licht Eiken	10 stuks
48615144	5 gr	Midden Eiken	10 stuks
48615145	12 gr	Donker Eiken	10 stuks
48615146	5 gr	Licht Noten	10 stuks
48615148	12 gr	Donker Noten	10 stuks
48615151	5 gr	Kersen	10 stuks
48615152	5 gr	Peren	10 stuks
48615153	5 gr	Teak	10 stuks
48615154	12 gr	Zwart	10 stuks

Dekkende buitenbeits Gouden Garantie



Een gesiliconiseerde dekkende en vochtregulerende beits.

Een kwalitatief hoogwaardige dekkende beits voor binnen- en buitentoepassing.

Geschikt voor diverse houtsoorten.

Art. Nr.	Inhoud	Basis	Verpakt per
52530101	700 ml	70/30	6 stuks
53630004	500 ml	BL-N	6 stuks
53630008	1 L	BL-N	6 stuks
53630012	2,5 L	BL-N	4 stuks
53630024	500 ml	BZ-N	6 stuks
53630028	1 L	BZ-N	6 stuks
53630030	2,5 L	BZ-N	4 stuks

Timbercote Buitenlak



Een transparante hoogglanzende houtbescherming op basis van gemodificeerde alkydharsen bestemd voor verwerking buiten op alle houtsoorten.

Duurzame bescherming door toevoeging van een speciale UV-absorber en gemicroniseerde pigmenten.

Kan worden toegepast als één pot systeem, maar kan tevens worden afgewerkt met Timbercote Hoogglans of Timbercote Zijdeglans.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Verpakt per
14120001	1 L	Teak		6 stuks
14120002	1 L	Mahonie		6 stuks
14120003	1 L	Licht-Eiken		6 stuks
14120004	1 L	Donker-Eiken		6 stuks
14120005	1 L	Grenen		6 stuks
14120007	1 L	Licht-Grenen		6 stuks
14120008	1 L	Noten		6 stuks
14120027	1 L	Transparant	Zijdeglans	6 stuks
14120030	1 L	Transparant	Hoogglans	6 stuks
14120040	2,5 L	Transparant	Hoogglans	2 stuks



Vloerpolish



Een met waterverdunbare, moderne zelfglanswas met een groot vullend, vuilafstotend en beschermend vermogen.

Zeer snel droog en beschermt de ondergrond met een harde, waterbestendige laag.

Na droging bestand tegen water en zeep, maar niet tegen alkalische huishoudreinigers (met bijv. ammonia).

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Verpakt per
TRP1	1 L	Hoogglans	6 stuks



Onderhoudsmiddel



Een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel voor gelakte vloeren. In één behandeling wordt de vloer gereinigd en van een nieuwe vuilafstotende bescherm laag voorzien. Ook te gebruiken op vloeren die na het lakken zijn afgewerkt met vloerpolish zonder deze aan te tasten, hetgeen andere alkalische reinigingsmiddelen wel zouden doen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
TRONDERHOUD	1 L	6 stuks



Onderhoudsmiddel naturel



Een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel voor met Trae-Lyx Naturel gelakte vloeren. In één behandeling wordt de vloer gereinigd en behoudt de vloer zijn natuurlijke uitstraling. Tast de lak niet aan en laat geen glans achter op de lak. Geschikt voor alle matte Trae-lyx lakken.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
TRONDERHOUDNAT	1 L	6 stuks



Olie en wax floor cleaner




Een volledig biologisch afbreekbare oppervlaktereiniger voor het regelmatig reinigen van oppervlakken die met olie of was behandeld zijn. Krachtig, huidvriendelijk, zuinig in gebruik en heeft een aangename frisse geur.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
28600310	1 L	6 stuks



Antislip pasta



Verleent watergedragen parket- en projectlakken een ruw oppervlak, ten einde extra slipweerstand te verkrijgen.

Waternverduubaar, geeft een nagenoeg transparant resultaat, zodat het ook op donkere hout-en kurksoorten kan worden toegepast.

Het bereikte effect is enigszins afhankelijk van de ondergrond en de laagdikte. Geschikt voor normale omstandigheden.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
TRASLIP300	300 gr	1 stuk



Universele Verharder voor 2K-lakken



Een universele verharder geschikt voor de 2-componenten lakken:

Trae-lyx Naturel 2K,

Trae-lyx Naturel Extreme 2K,

Trae-lyx Naturel Finish 2K en

Trae-lyx Projectlak 2K.

In handige pouches van 50 ml voor de 750 ml verpakkingen, 175 ml voor de 2,5 ltr. verpakkingen en 350 ml pouche voor de 5 ltr. verpakkingen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
28505210	50 ml	1 stuk

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



SPUITBUSSEN

UNIVERSELE PRIMERSPRAYS



Primer, spuitbus



Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een zeer hoge dek- en vulkracht en een goede corrosiewering. De primer is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen. MoTip Primer is verkrijgbaar in 4 kleuren, grijs, rood, zwart en wit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml.

- Basis: nitro-cellulose bindmiddel

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Doosinhoud
MOT04056	500 ml	wit	6 st
MOT04055	500 ml	rood	6 st
MOT04054	500 ml	grijs	6 st
MOT04052	500 ml	zwart	6 st



Hechtprimer voor kunststoffen



Sneldrogende, transparante hechtprimer voor het behandelen van onbehandelde ondergronden van vele soorten kunststof. MoTip Hechtprimer voor Kunststoffen heeft een uitstekende hechting en is, zonder schuren, overspuitbaar met alle laksystemen.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis	Doosinhoud
MOT04063	400 ml	transparant	polyolefine hars	6 st



Primer, spuitbus



Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een zeer hoge dek- en vulkracht, een goede corrosiewering, is zowel nat als droog goed schuurbaar (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen. MoTip Deco Paint Primer is verkrijgbaar in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.

- Glansgraad: mat
- Basis: nitro-cellulose bindmiddel

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Doosinhoud
MOT01611	400 ml	wit	6 st
MOT01612	400 ml	grijs	6 st



Lakspray zwart



Sneldrogende lak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig. MoTip Lak Zwart is verkrijgbaar in een hoogglans, een zijdegls en een matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

- Kleur: zwart
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Doosinhoud
MOT04006	500 ml	mat	6 st
MOT04001	500 ml	zijdegls	6 st
MOT04005	500 ml	hoogglans	6 st



Lakspray wit



Sneldrogende lak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig. MoTip Lak Wit is verkrijgbaar in een hoogglans en een matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

- Kleur: wit
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Doosinhoud
MOT04002	500 ml	mat	6 st
MOT04004	500 ml	hoogglans	6 st



Blanke lak



Sneldrogende acrylaat lak met duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De blanke lak heeft een goede corrosiewering en een uitstekende hechting. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Blanke Lak is verkrijgbaar in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.

- Kleur: transparant
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Doosinhoud
MOT04009	500 ml	hoogglans	6 st



Hamerslag lak



Sneldrogende lak met hamerslag effect voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een goede dekkraft, is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën, verdunde reinigingsmiddelen en weersinvloeden. MoTip Hamerslag Lak is verkrijgbaar in zes kleuren: blauw, groen, zilver, grijs, goud en antraciet.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: zijdeglans
- Basis: alkydhars
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT04014	grijs
MOT04017	antraciet



Fluorescerende lak



Decoratieve, fluorescerende acrylaat lak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, steen en diverse soorten kunststof. Voor een optimaal fluorescerend resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Fluorescerende Lak is verkrijgbaar in 5 kleuren, rood-oranje, roze, geel, groen en blauw.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: mat
- Basis: nitro-cellulose bindmiddel
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT04020	fluo oranje-rood
MOT04021	fluo roze
MOT04022	fluo geel
MOT04023	fluo groen



Hittebestendige lak



Hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Hittebestendige Lak is verkrijgbaar in 9 kleuren. Hittebestendig tot 800°C: donker antraciet, zwart, wit, antraciet, beige, grijs, bruin en zilver. Hittebestendig tot 300°C: rood.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: mat
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur	Basis
MOT04036	wit	siliconenhars
MOT04032	zilver	polyesterhars
MOT04030	donker antraciet	siliconenhars
MOT04037	antraciet	siliconenhars
MOT04031	zwart	siliconenhars



Metallic lak



Sneldrogende acrylaat lak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, steen, hout, glas en diverse soorten kunststof. De lak is slijtvast en bestand tegen weersinvloeden. Voor een optimaal resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Metallic Lak is verkrijgbaar in acht kleuren: groen, blauw, rood, zilver, goud, bruin, zwart en violet.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: metallic
- Basis: nitro-cellulose bindmiddel
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT04046	zilver
MOT04047	goud
MOT04049	zwart



Radiatorlak



Lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor het verfraaien en herstellen van radiatoren en verwarmingsbuizen. De lak is bestand tegen warmte en schoonmaakmiddelen en heeft een duurzame kleur en een duurzame glans. De lak heeft een goede corrosiewerende werking en is krasvast en stootvast. MoTip Radiatorlak is verkrijgbaar in vijf kleuren.

- Inhoud: 400 ml
- Glansgraad: hoogglans
- Basis: alkydhars
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT04077	wit
MOT04078	gebroken wit



Velgenlak



Sneldrogende acrylaat lak met een duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde stalen en lichtmetalen velgen en wieloppoppen. De lak heeft een goede dekkraft, een uitstekende hechting en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden, licht en UV-bestendig en is slijtvast en krasvast. MoTip Velgenlak is verkrijgbaar in de kleuren wit, zilver, goud, zwart (hoogglans en mat) en steel wheel in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml.

- Inhoud: 500 ml
- Basis: acrylaathars
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur	Glansgraad
MOT04007	zilver	hoogglans



Zinkspray



Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Zinkspray is hittebestendig tot 350°C.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis	Doosinhoud
MOT04061	400 ml	zink	epoxy-ester	6 st



Alu-zinkspray



Sneldrogende alu-zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Alu-zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Alu-Zinkspray is hittebestendig tot 250°C.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis	Doosinhoud
MOT04059	400 ml	alu-zink	epoxy-ester	6 st



RAL industrial lak



Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en is UV-bestendig en lichtecht.

- Inhoud: 400 ml
- Basis: acrylaathars
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	RAL	Kleur	Glansgraad
MOT07056	1013	parelwit	hoogglans
MOT07045	9001	crèmewit	hoogglans
MOT07046	9002	grijswit	hoogglans
MOT07042	9003	signaalwit	hoogglans
MOT07040	9010	zuiverwit	hoogglans
MOT07037	9016	verkeerswit	hoogglans
MOT07057	1014	ivoorkleurig	hoogglans
MOT07062	1015	licht ivoorkleurig	hoogglans
MOT07069	1003	signaalgeel	hoogglans
MOT07072	1004	goudgeel	hoogglans
MOT07076	1007	narcissengeel	hoogglans
MOT07003	1016	zwavelgeel	hoogglans
MOT07063	1018	zinkgeel	hoogglans
MOT07074	1021	koolzaadgeel	hoogglans
MOT07071	1023	verkeersgeel	hoogglans
MOT07078	2000	geeloranje	hoogglans
MOT07086	2002	vermijloen	hoogglans
MOT07079	2003	pasteloranje	hoogglans
MOT07007	2004	zuiver oranje	hoogglans
MOT07082	2009	verkeersoranje	hoogglans
MOT07090	3000	vuurrood	hoogglans
MOT07102	3001	signaalrood	hoogglans
MOT07096	3002	karmijnrood	hoogglans
MOT07100	3003	robijnrood	hoogglans
MOT07088	3020	verkeersrood	hoogglans
MOT07106	3004	purperrood	hoogglans
MOT07091	3015	lichtroze	hoogglans
MOT07112	4006	verkeerspurper	hoogglans
MOT07006	5002	ultramarijnblauw	hoogglans
MOT07134	5005	signaalblauw	hoogglans
MOT07168	5008	grijsblauw	hoogglans
MOT07135	5009	azuurblauw	hoogglans
MOT07004	5010	gentiaanblauw	hoogglans
MOT07005	5011	staalblauw	hoogglans
MOT07014	5012	lichtblauw	hoogglans
MOT07002	5013	kobaltblauw	hoogglans
MOT07012	5015	hemelsblauw	hoogglans
MOT07009	5017	verkeersblauw	hoogglans
MOT07121	6002	loofgroen	hoogglans
MOT07128	6005	mosgroen	hoogglans
MOT07123	6009	dennengroen	hoogglans

INDUSTRIËLE LAKSPRAYS

vervolg van vorige pagina



Art. Nr.	RAL	Kleur	Glansgraad
MOT07124	6011	resedagroen	hoogglans
MOT07142	6014	geel olijfgroen	hoogglans
MOT07013	6016	turkooisgroen	hoogglans
MOT07127	6018	geelgroen	hoogglans
MOT07120	6024	verkeersgroen	hoogglans
MOT07145	6029	mintgroen	hoogglans
MOT07026	7001	zilvergrijs	hoogglans
MOT07015	7004	signaalgrijs	hoogglans
MOT07167	7005	muisgrijs	hoogglans
MOT07019	7011	ijzergrijs	hoogglans
MOT07018	7012	bazaltgrijs	hoogglans
MOT07148	7015	leigrijs	hoogglans
MOT07020	7016	antracietgrijs	hoogglans
MOT07149	7021	zwartgrijs	hoogglans
MOT07025	7022	ombergrijs	hoogglans
MOT07150	7023	betongrijs	hoogglans
MOT07151	7024	grafietgrijs	hoogglans
MOT07030	7030	steengrijs	hoogglans
MOT07022	7031	blauwgrijs	hoogglans
MOT07032	7032	kieselgrijs	hoogglans
MOT07034	7035	lichtgrijs	hoogglans
MOT07024	7037	stofgrijs	hoogglans
MOT07152	7038	agaatgrijs	hoogglans
MOT07039	7039	kwartsgrijs	zijdeglans
MOT07153	7040	venstergrijs	hoogglans
MOT07028	7042	verkeersgrijs a	hoogglans
MOT07027	7043	verkeersgrijs b	hoogglans
MOT07029	7044	zijdegrijs	hoogglans
MOT07109	8004	koperbruin	hoogglans
MOT07113	8011	notenbruin	hoogglans
MOT07035	8019	grijsbruin	hoogglans
MOT07164	9005	gitzwart	zijdeglans
MOT07238	9005	gitzwart	mat
MOT07236	9005	gitzwart	hoogglans
MOT07224	9006	blank aluminiumkleurig	hoogglans
MOT07216	9007	grijs aluminiumkleurig	hoogglans
MOT07166	9010	zuiverwit	mat
MOT07158	9011	grafietzwart	hoogglans
MOT07159	9017	verkeerszwart	zijdeglans



Industrial blanke lak



Sneldrogende blanke lak voor professioneel gebruik met goede vulkracht, uitstekende hechting en vloeïng. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. De blanke lak heeft een duurzame glans en is krasvast en stootvast. MoTip Industrial Blanke Lak is bestand tegen weersinvloeden en is UV-bestendig en lichtecht.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Basis	Doosinhoud
MOT07242	400 ml	transparant	acrylaathars	6 st

Lakspray



Decoratieve lak met zeer hoge dek- en vulkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur, een duurzame glans en een goede corrosiewering en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Huis en Hobby Lak is verkrijgbaar in hoogglans, zijdeglans en mat kleuren in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.

- Basis: alkydhars
- Doosinhoud: 6 stuks

Art. Nr.	RAL	Kleur	Inhoud	Glansgraad
MOT01650	9010	zuiver wit	400 ml	mat
MOT01627	9016	verkeerswit	400 ml	hoogglans
MOT01695	9001	cremewit	400 ml	hoogglans
MOT01600	9010	zuiver wit	400 ml	hoogglans
MOT01609	1013	parelwit	400 ml	hoogglans
MOT01610	1015	helder ivoor	400 ml	hoogglans
MOT01621	1004	goudgeel	400 ml	hoogglans
MOT01679	1021	koolzaadgeel	400 ml	hoogglans
MOT01677	2003	pasteloranje	400 ml	hoogglans
MOT01605	2004	oranje	400 ml	hoogglans
MOT01628	3000	vuurrood	400 ml	hoogglans
MOT01640	3002	karmijnrood	400 ml	hoogglans
MOT01658	3000	vuurrood	400 ml	mat
MOT01620	3005	wijnrood	400 ml	hoogglans
MOT01642	4005	blauwpaars	400 ml	hoogglans
MOT01684	5002	ultramarijnblauw	400 ml	hoogglans
MOT01634	5010	gentiaanblauw	400 ml	hoogglans
MOT01608	5015	hemelsblauw	400 ml	hoogglans
MOT01636	6002	bladgroen	400 ml	hoogglans
MOT01633	6009	dennengroen	400 ml	hoogglans
MOT01607	6018	geelgroen	400 ml	hoogglans
MOT01689	7001	zilvergrijs	400 ml	hoogglans
MOT01693	7035	lichtgrijs	400 ml	hoogglans
MOT01615	9006	zilver	400 ml	hoogglans
MOT01697	9007	aluminiumkleurig	400 ml	hoogglans
MOT01694	8017	chocoladebruin	400 ml	hoogglans
MOT01601	9005	diep zwart	400 ml	mat
MOT01659	9005	diep zwart	400 ml	zijdeglans
MOT01602	9005	diep zwart	400 ml	hoogglans



Chroomlak



Decoratieve lak met metallische glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een zeer hoge dekkraft en een uitstekende hechting. Uitermate geschikt voor decoratieve doeleinden binnenshuis. MoTip Chroomlak is niet veegvast en niet bestand tegen weersinvloeden.

- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Doosinhoud
MOT04060	400 ml	chroom	hoogglans	6 st



Blanke lak



Blanke lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Deco Paint Blanke Lak is verkrijgbaar in hoogglans en zijdeglans in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.

- Kleur: transparant
- Basis: alkydhars

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Doosinhoud
MOT01603	400 ml	hoogglans	6 st
MOT01654	400 ml	zijdeglans	6 st



Bronslak, spray Deco Effect



Lak met zeer hoge dekkraft voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. MoTip Deco Effect Bronslak is niet veegvast en is niet bestand tegen weersinvloeden.

- Inhoud: 400 ml
- Basis: acrylaathars

Art. Nr.	Kleur	Doosinhoud
MOT303001	goud	6 st
MOT303003	antiek goud	6 st



Spotmarker fluo



Fluorescerende kleuren met hoge lichtintensiteit (tot 12 maanden zichtbaar). De gepatenteerde veiligheidsdop, die met één hand kan bediend worden en een afsluitbare vergrendeling bezit, voorkomt ongewild spuiten en gekleurde vingers. Ideaal voor het snel, proper en precies markeren van asfalt, beton, baksteen, pleister, hout, aarde en vele andere oppervlakken. Dankzij het zelfreinigingsysteem garanderen we het volledig leegspuiten van de bus en de spuitkop, 180° spuitkop voor nauwkeurige wand- en grondmarkering. Een dekkraft van hoge kwaliteit dankzij een hoge concentratie van pigmenten. Speciaal spraysysteem met een uitzonderlijk rendement. Uitstekende adhesie, ook op vochtige oppervlakken. Betrouwbaar, zelfs bij vriestemperaturen (tot -20°C). Uiterst gemakkelijk te schudden, zelfs na een lange opslagperiode. Gemakkelijk te gebruiken, zelfs met handschoenen aan. De veiligheidsdop kan verwijderd worden voor gebruik in markeertoestellen. Milieuvriendelijk, zonder gezondheidsrisico's.

- Inhoud: 500 ml
- Glansgraad: hoogglans
- Doosinhoud: 12 st

Art. Nr.	Kleur
MOT201493	fluo oranje



Linemarker



Dekkracht van hoge kwaliteit. Heel slijtvast, bestand tegen veelvuldig passeren van allerlei voertuigen en machines. Sterk licht- en weerbestendig. Bestand tegen petroleum en chemicaliën, sterk vuilafstotend. Speciaal 180° ventiel voor toepassing op de grond. De gepatenteerde sproeikop en het spraysysteem verzekeren een heldere, precieze en verzorgde markering met minimale lopers. Uiterst gemakkelijk te schudden, zelfs na een lange opslagperiode. Sneldrogend. Breed kleurenaanbod, inclusief kleuren om correcties aan te brengen. Geschikt voor het gebruik in de markeringskar of handmatig met het markeringspistool. Milieuvriendelijk, zonder gezondheidsrisico.

- Doosinhoud: 12 st

Art. Nr.	Inhoud	Kleur
201714	750 ml	wit



Markeringspray (kar)



Sneldrogende markeringspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal. Markeringspray heeft een zeer hoge dekkraft en een duurzame hechting. Markeringspray is slijtvast en bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Markeringspray is geschikt voor gebruik in de voor de markeringsspray geschikte kar en is verkrijgbaar in zes kleuren.

- Inhoud: 600 ml
- Doosinhoud: 6 st

Art. Nr.	Kleur
MOT000222	wit
MOT000223	geel



Wegenverf-Spray



Vista Wegenverf Spray is een spuitbus waarmee lijnmarkeringen worden aangebracht. De Wegenverf Spray van Vista onderscheidt zich door een zeer snelle droging, na 1 uur is deze al belastbaar!

Beschikbaar in de volgende kleuren: rood, blauw, geel, wit en zwart.

- Applicatie: Spuitbus
- Eigenschappen: Zeer snelle droging
- Toepassing: Binnen en buiten
- Overschilderbaar na: 8 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 25 tot 50 mtr afhankelijk breedte lijn per spuitbus
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07540	750 ml	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07541	750 ml	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07542	750 ml	± Ral 5012 Blauw	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07543	750 ml	± Ral 3000 Rood	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07544	750 ml	± Ral 9005 Zwart	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³



Wegenverf-Spray 2K PU



Vista 2K PU Wegenverf-Spray is een twee-componenten polyurethaan wegenverf voor o.a. belijningen van parkingplaatsen, bedrijfshallen, autogarages, fabrieken en luchthavens, welke zeer zwaar worden belast en een snelle droging nodig is. Beschikbaar in de volgende kleuren: rood, blauw, geel, wit.

- Applicatie: Smitbus
- Eigenschappen: Extreem hoge slijtvastheid
- Overschilderbaar na: 8 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 4,5 - 5 m² per kg
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07660	500 ml	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³
07661	500 ml	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³



Lijnmarkering



Professioneel verfmarkeringssysteem voor buiten.

De markeringsverf van hoge kwaliteit, alsmede de uitgekende applicator, zorgen voor een slijtvaste, scherpe, heldere en duurzame lijn.

Bevat geen CFK's, geen chloorhoudende oplosmiddelen en geen lood.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14080003.	750 ml	Wit	6 stuks
14080004.	750 ml	Geel	6 stuks
14080005.	750 ml	Blauw	6 stuks
14080007.	750 ml	Rood	6 stuks
14080008.	750 ml	Groen	6 stuks



Lijnmarkeringsmachine Line master Double Force



In de Line Master Double Force kunt u 2 spuitbussen in tandemopstelling plaatsen.

Hiermee wordt voorkomen dat u twee keer dezelfde lijn moet trekken om de gewenste dekking te krijgen.

Art. Nr.	Verpakt per
14080103	1 stuk



Handspuitpistool voor lijnmarkeringspays



Handpistool geschikt voor lijnmarkeringspuitbussen van 500, 600 en 750 ml. Voor het handmatig spuiten van bijv. sjablonen of afgeplakte lijnen.

Art. Nr.	Verpakt per
14080102.	1 stuk



Cleanjector



Door gebruik te maken van de Cleanjector blijft er geen verfresidu achter in de pomp en vermijdt u dat u nadien de pomp helemaal moet schoonmaken. Uw voordeel: het vulproces is korter, u verwisselt sneller van verf, geen gebruik van solventen. De Cleanjector is een wegwerponderdeel gemaakt van plastic. Het bestaat uit twee componenten.

Art. Nr.	Verpakking	Doosinhoud
M225031	los	72 st



Navulbare spuitbus



Deze navulbare spuitbus die reeds drijfgassen en specifieke componenten bevat, kan gevuld worden met solventgedragen base-coats (400ml bus = 100 ml base-coat, 150ml bus = 37 ml base-coat). De gespecialiseerde dealer van de toegevoegde verf is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Kleinere kleurnuances zijn niet volledig uit te sluiten. Controleer de compatibiliteit en test de spuitbus uit voor gebruik

Art. Nr.	Inhoud	Doosinhoud
MOT570704	275 ml	12 st



VERFSPECIALITEITEN

ISOLERENDE OF RENOVATIEVERVEN



Isolerende verf Top Renov Mat



- Matte, watergedragen isolerende verf
- Eigenschappen : Wit, spanningsloos, onverzeepbaar en reukarm
- Voor binnen op vervuilde ondergronden
- Aanbrengen op droge en draagkrachtige ondergronden
- Dekkracht vanaf de eerste laag (kationisch) en overschilderbaar na 4 - 5 uren
- Natte schuurweerstand klasse 1
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
130478	4 L	80 stuks
130418	12,5 L	33 stuks



Binnenrenovatieverf Top 8



- Matte isolerende alkydverf voor binnenwerken*, oplosmiddelhoudend
- Eigenschappen : Wit, spanningsloos, uitstekende vlekkenisolatie, hoge dampdiffusie
- Binnenwerken*, nieuwbouw en renovatie (nicotine, roet en droge waterkringen)
- Aanbevolen, rechtstreeks en zonder grondlaag op droge en draagkrachtige ondergronden zoals pleisterwerk en afgeleiden van pleister, gipsplaten, gipskartonplaten, cement, beton en mortel. Ook op oude verflagen, veegvast, kalkverf.
- Montana Top 8 is bijzonder geschikt voor plafonds
- *Voor Nederland: de vervangingsplicht beperkt het gebruik van oplosmiddelhoudende verven tot wettelijk bepaalde uitzonderingsgevallen of bijzondere situaties waarbij een ontheffing tijdig aangevraagd en toegekend werd
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Oplosmiddelhoudend

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
80113050	5 L	80 stuks
80113125	12,5 L	32 stuks

Binnenrenovatieverf

Top Ultra Mat



- Oplosmiddelhoudende matte renovatieverf voor binnen op basis van gepolymeriseerde harsen, oplosmiddelrijk
- Eigenschappen: Wit, spanningsloos, mat, snelle verharding, waterdampdoorlaatbaar, reukarm bij de verwerking en reukloos na droging, niet vergelend, uitstekende isolerend vermogen, goede natte schuurweerstand
- Aanbevolen direct en zonder grondlaag op droge en draagkrachtige ondergronden
- Vanwege zijn snelle verharding en zijn goede schuurweerstand is Montana Top Mat Ultra zeer geschikt op wanden en als grondlaag voor het aanbrengen van watergedragen eindlagen (zuigkracht regulerend)
- Montana Top Mat Ultra is echter geen isolerende grondlaag
- *Voor Nederland: de vervangingsplicht beperkt het gebruik van oplosmiddelhoudende verven tot wettelijk bepaalde uitzonderingsgevallen of bijzondere situaties waarbij een ontheffing tijdig aangevraagd en toegekend werd
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Oplosmiddelhoudend

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
131564	10 L	32 stuks

Isolerende verf

Top Isol Confort



LET OP: geijkte witte basis voor pastelkleuren.

- Voor muren en plafonds
- Montana Top Isol Confort isoleert gebruikelijke vlekken met een buitengewone finish en is verenigbaar met de meeste mengpasta's
- Rechtstreeks en zonder voorstrijkmiddel op samenhangende en ontstofte ondergronden
- Krijtmat en met een natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- Blijvend wit zonder buitenlicht
- Glansgraad: Mat
- Waterbasis/Oplosmiddelhoudend: Watergedragen

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
248281	12,5 L	33 stuks
248280	5 L	80 stuks
248279	1 L	360 stuks



Vista BO-KH



Vista BO-KH wand- en plafondverf is een oplosmiddelhoudende, isolerende, geurneutrale, spanningsvrije, super dekkende, matte binnenmuurverf. Deze isolerende verf is geschikt voor het behandelen van plafonds en muren. De BO-KH wand en plafondverf heeft een perfecte isolatie bij verontreiniging van bijvoorbeeld nicotine, roet en watervlekken.

Kleuren: NCS 0500-N en wit.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Isolierend
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07291	12,5 ltr	Wit	Zijdeglanzend	1,39 g/cm ³



Aqualine Wegenverf 380



Vista Aqualine Wegenverf is een watergedragen wegenverf, ideaal voor het aanbrengen van belijning rondom parkeervakken en markeringen op beton, asfalt en plaveisel. Vlugge droging en hoge slijtvastheid; niet verzeppend en een goed dekvermogen. Bij uitstek geschikt in binnen situatie.

Beschikbaar in de volgende kleuren: groen, rood, blauw, geel, wit en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Snelle droging
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 5 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07555	750 ml	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07565	2,5 ltr	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07550	750 ml	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07560	2,5 ltr	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³



Wegenverf 752



Vista Wegenverf Oplosmiddelhoudend, ideaal voor het aanbrengen van o.a. parkeervakken en markeringen op beton, asfalt en plaveisel. Zeer snelle droging en hoge slijtvastheid; niet verzeppend en een goed dekvermogen. Ook verkrijgbaar in watergedragen variant en in spuitbus.

Beschikbaar in de volgende kleuren: groen, rood, blauw, geel, wit en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Hoge slijtvastheid
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 5 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07585	750 ml	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07595	2,5 ltr	± Ral 9010 Wit	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07580.	750 ml	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³
07590	2,5 ltr	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,4 g/cm ³



Wegenverf 2K PU



Vista 2K PU Wegenverf is een twee-componenten polyurethaan wegenverf voor snelwegen, parkeerplaatsen, bedrijfshallen, autogarages, fabrieken en luchthavens, welke zeer zwaar worden belast en een snelle droging nodig is. Daarnaast heeft de Vista 2K PU Wegenverf een extreem hoge slijtvastheid, is goed reinigbaar en heeft een hoog dekvermogen.

Beschikbaar in de volgende kleuren: groen, rood, blauw, geel, wit en zwart.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Toepassing: Binnen en buiten
- Eigenschappen: Extreem hoge slijtvastheid
- Overschilderbaar na: 8 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Verbruik: ca. 4,5 - 5 m² per kg
- Volledig uitgehard na ca.: 2 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
07650	1,1 kg	± Ral 1023 Geel	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³
07653	1,1 kg	± Ral 6018 Groen	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³
07654	3,5 kg	± Ral 9005 Zwart	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³
07659	3,5 kg	± Ral 9005 Zwart	Zijdeglanzend	1,49 g/cm ³



Zonwerende verf 3Seasons blue



- Liquisol 3Seasons Blue is de tijdelijke zonwerende verf die langs de buitenzijde wordt aangebracht op polyacryl-, polycarbonaat- en/of polyesterplaten.
- De verf wordt in 2 lagen aangebracht met rol of airless gespoten.
- Deze verf is verwijderbaar met een waterzeepmengsel + 10% ammoniak. Zo kunt u seizoensgebonden de zonnwarme tegehouden zonder aan lichtinval in te boeten.
- In de lente aanbrengen, tijdens de zomer gebruiken, in de herfst verwijderen.
- Verbruik: 0,1 L/m²

Art. Nr.	Inhoud	Verpakking
3SEA1	1 L	10 stuks
3SEA5	5 L	75 stuks



Zonwerende verf 4Ever blue



- Liquisol 4Ever Blue is de permanente zonwerende verf die langs de buitenzijde wordt aangebracht op polyacryl, polycarbonaat en/of polyester.
- De verf wordt in 2 lagen geschilderd met rol of airless gespoten.
- Liquisol 4Ever Blue geeft bovendien een mooie blauwe schijn aan de binnenzijde en houdt de schittering van de zon in de ogen tegen.
- Deze verf is bij het uitdrogen niet kleverig.
- Verbruik: 0,1 L/m².

Art. Nr.	Inhoud	Doos
4EVE1	1 L	10 stuks
4EVE5	5 L	



Reinigingsmiddel Soop surface



- Uiterst belangrijk als voorbereiding op ieder Liquisol werk
- Nodig voor de 5 jaar garantie
- Te gebruiken voor alle soorten plastic, krachtig maar niet agressief

Art. Nr.	Inhoud	Doos
SOOP1SUR	1 L	10 stuks



Muurverf voor magneten Magnetic paint

DUPLI-COLOR

Magnetic Paint is een watergedragen verf voor gebruik binnenshuis, ideaal voor het bevestigen van magneten.

Magnetic Paint biedt heel wat mogelijkheden op diverse gebieden, kan overschilderd worden in een kleur naar keuze, passend bij de rest van het interieur, en kan zelfs op gebogen oppervlakken gebruikt worden.

- Kleur: grijs
- Glansgraad: zijdeglans
- Basis: acrylaat/alkyd (hybride)

Art. Nr.	Inhoud	Doosinhoud
MOT120077	500 ml	4 st
MOT120084	1 L	2 st
MOT208973	2,5 L	1 st




Magneten

DUPLI-COLOR

Magneten om te gebruiken op een oppervlak behandeld met Magnetic Paint.

Art. Nr.	Aantal
MOT135606	6 stuks

SCHOOLBORDENVERVEN | ZWEMBADVERVEN

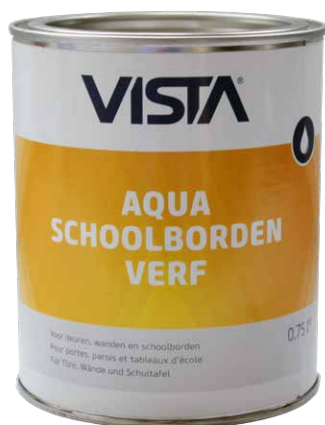

Aqua Schoolbordenverf

VISTA®

Vista Aqua Schoolbordenverf is een speciale watergedragen lak om schoolborden of andere delen die beschreven worden met krijt, te voorzien van een nieuwe laag. De schoolbordenverf kan binnen toegepast worden of onder overkapte buitenplaatsen. De watergedragen schoolbordenverf heeft de volgende eigenschappen: met alle soorten krijt beschrijfbaar (behalve vetkrijt op schoolbordverf), mat, niet reflecterend, sneldrogend en goed te reinigen.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Goed te reinigen
- Overschilderbaar na: 12 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen
- Verbruik: ca. 8 - 10 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Glansgraad	Dichtheid
01216	375 ml	Zwart	Mat	1,1 g/cm ³
01221	750 ml	Zwart	Mat	1,1 g/cm ³



Aqua Schoolbordenverf

avis
PROFESSIONAL

Een watergedragen verf voor wand- en schoolborden van hout en metaal.

Beschrijfbaar met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt op oliebasis (vetkrijt).

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
14370002	250 ml	Zwart	6 stuks
14370000	500 ml	Zwart	6 stuks
14370001	1 L	Zwart	6 stuks



1K Zwembadverf

VISTA®

Vista Zwembadverf is een 1K chloorrubberverf, geschikt voor het beschermen en verfraaien van o.a. zwembaden, speel- en siervijvers van onbehandeld beton, cementpleister of voorzien van oude chloorrubberverf.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Eenvoudig te verwerken
- Overschilderbaar na: 18 uur, bij 20°C / 60% R.V.
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 7 m² per ltr
- Volledig uitgehard na ca.: 12 dagen

Art. Nr.	Inhoud	Glansgraad	Kleur	Dichtheid
05950	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Lichtblauw	1,1 g/cm ³
05951	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Blauw	1,1 g/cm ³
05952	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Groen	1,1 g/cm ³
05953	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Wit	1,1 g/cm ³
05954	2,5 ltr	Zijdeglanzend	Zwart	1,1 g/cm ³

Universeel mengkleurconcentraat 20 ml



- Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te doseren en daarom erg besparend.
- Inhoud: 20 ml

Art. Nr.	Kleur	Doos
MM1	zwart	10 stuks
MM2	omber	10 stuks
MM3	oxyde bruin	10 stuks
MM4	oxyde rood	10 stuks
MM5	oxyde oker	10 stuks
MM6	maisgeel	10 stuks
MM7	kanariegeel	10 stuks
MM8	groen	10 stuks
MM9	blauw	10 stuks
MM10	rood	10 stuks
MM11	violet	10 stuks
MM12	dennegroen	10 stuks
MM13	grasgroen	10 stuks
MM14	oxyde groen	10 stuks
MM15	olijfgroen	10 stuks
MM16	lindengroen	10 stuks
MM17	mosterdgroen	10 stuks
MM18	oranje	10 stuks
MM19	oxyde kameelbruin	10 stuks
MM20	kastanjebruin	10 stuks
MM21	terrabruin	10 stuks
MM22	tabak	10 stuks
MM23	donkerbruin	10 stuks
MM24	steengrijs	10 stuks
MM25	oxyde wit	10 stuks
MM26	echt geel	10 stuks
MM27	echt rood	10 stuks
MM28	echt roos	10 stuks
MM99	meer blauw	10 stuks

Universeel mengkleurconcentraat 200 ml



- Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te doseren en daarom erg besparend.
- Inhoud: 200 ml

Art. Nr.	Kleur	Doos
MMM1	zwart	10 stuks
MMM2	omber	10 stuks
MMM3	oxyde bruin	10 stuks
MMM4	oxyde rood	10 stuks
MMM5	oxyde oker	10 stuks
MMM6	maisgeel	10 stuks
MMM7	kanariegeel	10 stuks
MMM8	groen	10 stuks
MMM9	blauw	10 stuks
MMM10	rood	10 stuks
MMM11	violet	10 stuks
MMM12	dennegroen	10 stuks
MMM13	grasgroen	10 stuks
MMM14	oxyde groen	10 stuks
MMM15	olijfgroen	10 stuks
MMM16	lindengroen	10 stuks
MMM17	mosterdgroen	10 stuks
MMM18	oranje	10 stuks
MMM19	oxyde kameelbruin	10 stuks
MMM20	kastanjebruin	10 stuks
MMM21	terrabruin	10 stuks
MMM22	tabak	10 stuks
MMM23	donkerbruin	10 stuks
MMM24	steengrijs	10 stuks
MMM25	oxyde wit	10 stuks
MMM26	echt geel	10 stuks
MMM27	echt rood	10 stuks
MMM28	echt roos	10 stuks
MMM29	zwart glans oxyde	10 stuks
MMM30	geel glans oxyde	10 stuks
MMM31	groen glans oxyde	10 stuks
MMM32	blauw glans oxyde	10 stuks
MMM99	meer blauw	10 stuks



Universeel mengkleurconcentraat 500 ml



- Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te doseren en daarom erg besparend.
- Inhoud: 500 ml

Art. Nr.	Kleur	Doos
M1.	zwart	20 stuks
M2.	omber	20 stuks
M3	oxyde bruin	20 stuks
M4	oxyde rood	20 stuks
M5	oxyde oker	20 stuks
M6	maisgeel	20 stuks
M7	kanariegeel	20 stuks
M8	groen	20 stuks
M9	blauw	20 stuks
M10	rood	20 stuks
M11	violet	20 stuks
M12	dennegroen	20 stuks
M13	grasgroen	20 stuks
M14	oxyde groen	20 stuks
M15	olijfgroen	20 stuks
M16	lindengroen	20 stuks
M17	mosterdgroen	20 stuks
M18	oranje	20 stuks
M19	oxyde kameelbruin	20 stuks
M20	kastanjebruin	20 stuks
M21	terrabruin	20 stuks
M22	tabak	20 stuks
M23	donkerbruin	20 stuks
M24	steengrijs	20 stuks
M25	oxyde wit	20 stuks
M26	echt geel	20 stuks
M27	echt rood	20 stuks
M28	echt roos	20 stuks
M29	zwart glans oxyde	20 stuks
M30	geel glans oxyde	20 stuks
M31	groen glans oxyde	20 stuks
M32	blauw glans oxyde	20 stuks
M99	meer blauw	20 stuks



Kleurconcentraat set 200ml



- Zeer krachtig : kleurt tot 10 % zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten. Mixol is sinds jaren de koploper van de universele mengkleuren. Nagenoeg elke verf kan daarom met Mixol gekleurd worden. Mixol biedt u 33 kleurconcentraten aan waarmee in een handomdraai meer dan 1000 tinten gerealiseerd worden. Mixol kent geen velvorming, droogt niet uit, is vorst- en hittebestendig, gemakkelijk te doseren en daarom erg besparend.

Art. Nr.	Inhoud
MSET200	12 x 200 ml



Metallic-Effect-Concentraat



- De MIXOL® Metallic-Effect-Concentraten zijn waterige pigmentpasta's met een hoge concentratie goudbrons-, aluminium- en parelmoerpigmenten. Het metallic-effect heeft het beste resultaat als de MIXOL® Metallic-Concentraten worden toegevoegd aan transparante verfmiddele.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Doos
MMME1	30 gr	metallic goud	10 st
MMME2	20 gr	metallic zilver	10 st
MMME3	20 gr	metallic koper	10 st
MMMMME1	300 gr	metallic goud	10 st
MMMMME2	200 gr	metallic zilver	10 st
MMMMME3	200 gr	metallic koper	10 st



Colorex Kleurpasta



Een hoog geconcentreerde universele mengkleur met grote kleurkracht voor het op kleur brengen van verven en lakken van diverse samenstellingen.

Door de speciale formulering makkelijk mengbaar.

Met het aantal kleuren in het assortiment is elke tint te bereiken.

Bevat geen oplosmiddelen, velt niet en zakt niet uit.

De kleurpigmenten zijn krachtig, zuiver en lichtecht.

Los verkrijgbaar, tevens als showdoos met de diverse kleuren uit het Colorex assortiment.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
20095105	22 ml	Zwart	10 stuks
14700001	500 ml	Zwart	1 stuk
20095115	22 ml	Oxydgeel	10 stuks
14700003	500 ml	Oxydgeel	1 stuk
20095125	22 ml	Blauw	10 stuks
20095130	22 ml	Geel	10 stuks
20095140	22 ml	Groen	10 stuks
20095142	22 ml	Bruin	10 stuks



Mengkleur



Vista Universele Mengkleuren zijn hoog geconcentreerde kleurpasta's voor het aankleuren van alle gangbare watergedragen en oplosmiddelhoudende, één- en twee-componentenverven.

Beschikbaar in de volgende kleuren: Echtgroen nr. 1, Echtblauw nr. 2, Echtrood nr. 3, Echtgeel nr. 4, Oxydruud nr. 5, Oxydbruin nr. 6, Groenumber nr. 7, Oxydgeel nr. 8, Zwart nr. 9, Oranje nr. 10, Oxydgroen nr. 11, Violet, nr. 12, Goudgeel nr. 13, Oker nr. 14, Roodbruin nr. 15.

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Dichtheid
00086	25 ml	Nr. 9 Zwart	1,23 g/cm ³
00216	250 ml	Nr. 7 Ongebr. Omber	1,47 g/cm ³



Grip AntiSlip



GriP AntiSlip badkamerset is een complete set (1,2 m²) waarmee eenvoudig een transparante watergedragen 2K PU coating, bijna onzichtbaar, kan worden aangebracht in natte ruimten. De GriP AntiSlip set kan bijvoorbeeld worden toegepast in de douche, in het bad of op de geglazuurde tegels zodat deze ruimten permanent slipveilig zijn. De aangebrachte GriP AntiSlip coating is hygiënisch, eenvoudig aan te brengen en heeft een officieel certificaat voor Anti-Slip Klasse C volgens DIN 51097. De GriP AntiSlip badkamerset wordt veel toegepast in hotels en verzorgingstehuizen. Voel je weer veilig en zeker in je badkamer!

Art. Nr.	Kleur
07901	Transparant



Complete set Whiteboardverf



Complete set Whiteboardverf, incl. toebehoren:

- 800 ml basislak Ral 9016 + 200 ml verharder
- Roerhout, maatbeker, reinigingsdoek, reinigingsspray en 4 whiteboardstiften
- Toereikend voor 3 lagen van 3 m²

Art. Nr.
WHSET



Whiteboardverf



Whiteboardverf, een 2-componenten watergedragen beschrijfbaar coating:

- 800 ml basislak Ral 9016 + 200 ml verharder
- Toereikend voor 3 lagen van 3 m²

Art. Nr.	Totale inhoud
WHCO	1 Ltr



Anti-siliconen



Speciaal ontwikkeld voor ondergronden die met siliconen besmet zijn, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van siliconen katten.

Voorkomt kratervorming en visogen en geeft een beter resultaat.

Kan aan vrijwel alle oplosmiddelhoudende lakken en vernissen worden toegevoegd, zowel binnen als buiten.

Beïnvloedt de eigenschappen van de lak en vernis niet.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
14260000	150 ml	12 stuks
14260001	30 ml	1 stuk



Aqua Anti-siliconen



Speciaal ontwikkeld voor ondergronden die met siliconen besmet zijn, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van siliconen katten.

Voorkomt kratervorming en visgenen en geeft een beter resultaat.

Kan aan vrijwel alle watergedragen lakken en vernissen worden toegevoegd, zowel binnen als buiten.

Beïnvloedt de eigenschappen van de lak en vernis niet.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
14380000	150 ml	12 stuks
14380002	30 ml	1 stuk



Anti-Siliconen



Vista Anti-Siliconen is een additief voor oplosmiddelhoudende verven en vernissen ter voorkoming van oppervlakte problemen zoals kraters, visogen, hamerslag effect enz. veroorzaakt door siliconenbesmetting.

- Eigenschappen: Ter voorkoming van oppervlakte problemen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08110	75 ml	0,89 g/cm ³



Aqua Anti-Siliconen

VISTA®

Vista Aqua Anti-Siliconen is een additief voor watergedragen verven en vernissen ter voorkoming van oppervlakte problemen zoals kraters, visogen, hamerslag effect enz. veroorzaakt door siliconenbesmetting.

- Eigenschappen: Ter voorkoming van oppervlakte problemen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08115	75 ml	1 g/cm ³



Verdunning V21

SÜDWEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

Südwest verdunning V21 is een universele kunstharslakverdunning. Deze verdunning wordt o.a. gebruikt voor het verdunnen van Südwest Paladur, Südwest Hamerslaglak en Südwest Uni-Grond.

- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
7505	1 ltr	0,84 g/cm ³



Verdunning V33

SÜDWEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

Südwest verdunning V33 is een Universele Nitro verdunning. Deze verdunning wordt gebruikt voor het verdunnen van o.a. Südwest All-Grond, Vista Zwembadverf en Vista Wegenverf 752.

- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
7525	1 ltr	0,87 g/cm ³



PICO Kleurenindicator

- Handige kleurindicator om op een simpele en snelle manier een gewenste kleur te adviseren.
- De Pico vindt voor elke kleur die hij meet, de dichtstbijliggende kleur uit verschillende kleurenwaaiers.
- Compatibel met iPhone en Android.

Art. Nr.

PICO



Kleurwaaier NCS 1950

De stalen zijn groot genoeg voor presentaties naar klanten toe en om de kleuren te beoordelen.

De NCS Index 1950 Original heeft veel voordelen, waaronder:

- Het gemakkelijk communiceren van kleur.
- Beschikt over de 1950 meest gebruikte NCS kleuren.

Art. Nr.

NCS1950

NOTITIES

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal lines, each consisting of a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line, providing a guide for letter formation and alignment. The lines are evenly spaced across the entire page.



CHEMISCHE PRODUCTEN, SOLVENTEN & REINIGERS



Terpentine



Een kant-en-klaar product en zodoende direct toepasbaar als verdunningsmiddel voor synthetische lakken en olieverven.

Tevens geschikt voor het reinigen van kwasten en verfvrollen of het verwijderen van verfvlekken op linoleum en parket.

Niet geschikt als verdunningsmiddel voor latexverf en acrylverf.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010101250000	0,5 L	12 stuks
1010101210100	1 L	12 stuks
1010100425100	2,5 L	4 stuks
1010100450100	5 L	4 stuks



Terpentine Speciale



Geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische lakken en olieverven.

Ook zeer geschikt voor het ontvetten van metalen.

Aromaattvrij en reukloos, hierdoor is het een stuk vriendelijker voor mens en milieu.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010121250000	0,5 L	12 stuks
1010121210100	1 L	12 stuks
1010120450100	5 L	4 stuks



Ethylalcohol



Een vluchtige, brandbare en kleurloze vloeistof die een sterke kenmerkende geur heeft.

Makkelijk mengbaar in water en is een veelzijdig oplosmiddel.

Niet geschikt voor consumptie!

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010601210100	1 L	12 stuks



Petroleum Gedesaromatiseerd



Dit product wordt voornamelijk gebruikt als brandstof voor olielampen maar kan ook uitstekend gebruikt worden als ontvetter of als aanmaakvloeistof.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010841210100	1 L	12 stuks



Gedemineraliseerd water



Gedemineraliseerd water, ook wel gedistilleerd water, demi water, accuwater genoemd, is chemisch zuiver water waaruit alle zouten die doorgaans in leidingwater in vrij kleine hoeveelheden aanwezig zijn, verwijderd zijn.

Uitstekend toepasbaar voor glasbewassing, accu's, luchtbevochtigers, stoomstrijkijzers en vele andere toepassingen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011301210100	1 L	12 stuks
1011300450100	5 L	4 stuks



Aceton



Geschikt voor het verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven, bijvoorbeeld het verwijderen van lijm, verf, vet, nagellak en inkt.

Tevens te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyester.

Niet toepassen op plastic, kunstzijde en chloorvezels.

Aceton is brandbaar.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010300850000	0,5 L	8 stuks
1010300610100	1 L	6 stuks
1010300450100	5 L	4 stuks
1010300125200	25 L	1 stuk



Thinner



Een kant-en-klaar product en zodoende direct toepasbaar.
Geschikt als verdunningsmiddel voor celluloselakken en voor het reinigen van kwasten en verfspuiten.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010201250000	0,5 L	12 stuks
1010201210100	1 L	12 stuks
1010200450100	5 L	4 stuks
1010200125200	25 L	1 stuk



Tolueenvrije thinner



Tolueenvrije thinner, vrij van aromaten.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010220125200	25 L	1 stuk



Lijnolie Gekookt



Een heldere plantaardige, lichtgele, drogende olie geschikt voor het behandelen van houten voorwerpen zoals ladders, schuttingen, deuren, hanenbalken enz.
Ook te gebruiken voor metalen, betonnen vloeren en plavuizen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010940850000	0,5 L	8 stuks
1010940610100	1 L	6 stuks
1010940450100	5 L	4 stuks



Lijnolie Rauw



Natuurproduct met een groot impregnerend vermogen, is goed waterbestendig en wordt toegepast als conserveringsmiddel voor onder andere hout en allerlei soorten metaal.

Nadeel kan zijn het vergelen en het donkerder maken van het houtoppervlak.

Het product kent een bijzonder lange droogtijd die verkort kan worden door toevoegen van siccatief en oplosmiddel of door de olie te koken. (Zie gekookte lijnolie)

Het is te verdunnen met Aromaatvrije Verfverdunner of terpentine.

Niet geschikt voor consumptie.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010960850000	0,5 L	8 stuks
1010960610100	1 L	6 stuks
1010960450100	5 L	4 stuks



Wasbenzine



Een kant-en-klaar product en zodoende direct toepasbaar.

Gebruikt als verdunningsmiddel voor synthetische verven.

Tevens geschikt voor het reinigen van kwasten en het verwijderen van vetvlekken.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010281250000	0,5 L	12 stuks
1010281210100	1 L	12 stuks
1010280450100	5 L	4 stuks
1010280125200	25 L	1 stuk



Methylethylketon



Een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen.

Ook te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.

In een goed geventileerde ruimte gebruiken en bewaren.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010540610100	1 L	6 stuks
1010540450100	5 L	4 stuks



Siccatief



Siccatief is een toevoegingsmiddel om de droogtijd van verf te verkorten. Het is gebaseerd op een combinatie van lood, mangaan en calcium. Door deze combinatie van metalen is het universeel toepasbaar in vele synthetische verven.

Het wordt voornamelijk gebruikt voor het bij-siccativeren van oplosmiddelhoudende, luchtdrogende huisschilderverf.

Bij gebruiksklare verf mag de toevoeging maximaal enkele procenten zijn.

Voor siccativeren van gekookte lijnolie 3 tot 5% toevoegen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010580850000	0,5 L	8 stuks



Spoelthinner



Een kant-en-klaar product en dus direct toepasbaar.

Door het uitstekend oplossend en reinigend vermogen zeer geschikt voor het spoelen van verleidingen (slangen) en verfspuiten en voor het reinigen en ontvetten van gereedschappen.

Dosering al naar gelang de toepassing.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010240450100	5 L	4 stuks
1010240125200	25 L	1 stuk



Stickeroplosser



Geschikt voor het verwijderen van bijvoorbeeld stickers, stickerlijm, tape-lijm, plakband en spuitsneeuw.

Te gebruiken op verfwerk, glas, steen, linoleum, tapijt en textiel.

Voorzichtig toepassen op tere hoogglansverf, tapijt, textiel en kunststoffen.

Stickeroplosser kan invloed hebben op de kleur, aangeraden wordt eerst voorzichtig te proberen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010271225000	0,25 L	12 stuks



Paintsolv



Een sterke reiniger met hoog oplosend vermogen die toepasbaar is voor watergedragen en oplosmiddelhoudende verven.

Werkt ook op 2-componenten plamuren/ -verven en producten op epoxy basis en reinigt effectief gereedschappen als kwasten, verfmengmachines en plamuurmessen. Vrij van schadelijke dampen, niet brandgevaarlijk en veilig in gebruik voor mens en milieu.

Na het reinigen slaan de pigmenten neer op de bodem waardoor het product meerdere keren te gebruiken is.

Uitstekende vervanger van (spoel)thinner als reiniger.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
PAINTSOLV1L	1 L	12 stuks
PAINTSOLV5L	5 L	4 stuks



Kwastreiniger



Geschikt voor het reinigen en schoonmaken van bijvoorbeeld kwasten, penselen en verfröllers welke gebruikt zijn voor alkydverven.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010321210100	1 L	12 stuks
1010320450100	5 L	4 stuks



Ammonia oplossing



Geschikt voor het reinigen en schoonmaken van ovens, ruiten, kasten, spiegels, beits, lijm en inkt en voor het ontvetten van schilderwerk.

Ammoniak nooit mengen met bleek en/of chloorproducten.

Ook dient u voorzichtig te zijn met gekleurde stoffen aangezien ammoniak naast een vetoplossende ook een blekende functie heeft.

Het is belangrijk om goed te ventileren wanneer u bezig bent met ammoniak in verband met chemische dampen welke schadelijk kunnen zijn.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011201250000	0,5 L	12 stuks
1011201210100	1 L	12 stuks
1011220450100	5 L	4 stuks
1011240125200	25 L	1 stuk



Zoutzuur oplossing



Met zoutzuur kunt u cement- en kalkresten verwijderen.
Verdunnen met water 1:10 tot 1:20.
Tot slot naspoelen met water.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011880610100	1 L	6 stuks



Zoutzuur



Een transparant, geconcentreerd reinigingsmiddel, zowel binnen als buiten toepasbaar mits niet gebruikt op zuurgevoelige oppervlakken zoals emaille, zink, gepolijst marmer, mangaanhoudende steensoorten enz.

Verwijdert cement- en kalkresten van metselwerk, nieuw voegwerk, zuivert staal, wordt gebruikt voor het etsen van printplaten enz.

Kan zowel puur als verdund worden gebruikt, voor het verwijderen van bijvoorbeeld lichte cementsluiser volstaat een mengverhouding van 1:10 veelal.

ZEER BELANGRIJK is de volgorde van het verdunnen. Altijd het zoutzuur bij het water voegen en nooit andersom.

Daarnaast is het belangrijk om tijdens het werken met zoutzuur, al dan niet verdund, de persoonlijke bescherming in acht te nemen, zoals goede ventilatie van de ruimte, handschoenen, beschermende kleding, gezichtsbescherming enz.

Zoutzuur nóóit met bleekwater samenvoegen omdat er dan chloorgas vrijkomt!

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011860150100	5 L	4 stuks
1011860124200	24 Kg	1 stuk



Ontweringswater



Geschikt voor het verwijderen van verweerde plekken op alle houtsoorten om zo het hout zijn oorspronkelijke kleur terug te geven.

Indien aanwezig dienen oude vernis-, beits-, of verflagen verwijderd te worden.

Bij gebruik van afbijtmiddelen het hout goed nawassen.

Dient wel op het gehele te behandelen oppervlak te worden aangebracht om een egale kleur te verkrijgen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011380850000	0,5 L	8 stuks



Brandspiritus



Brandspiritus, veelal spiritus genoemd, is een mengsel van alcohol, water en diverse toevoegingen.

Het wordt gebruikt als schoonmaakmiddel en als brandstof.

Het product bestaat grotendeels uit ethanol waaraan een stof is toegevoegd om de alcohol te denatureren.

Daarnaast bevat het een blauwe kleurstof en een geurstof om de zo behandelde alcohol goed herkenbaar te maken.

Zeer geschikt voor het reinigen van diverse harde oppervlaktes zoals ramen, autoruiten, spiegels, tegels, marmer, micaruitjes en chroomwerk.

Vet, vuil en aanslag verwijderen met een doek die nat gemaakt is in de brandspiritus. Nawrijven met een zachte doek.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010661210100	1 L	12 stuks
1010660450100	5 L	4 stuks



Lampolie blank



Een brandbare olie op paraffinebasis welke wordt gebruikt in olielampen, ook voor olielampen zonder brander, bij uitstek geschikt voor oliestellen, petroleumlampen en tuinfakkels.

Een heldere vloeistof, die bij verbranding nagenoeg reukloos is.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1010681210100	1 L	12 stuks



Ontstopper korrels



Ontstopper korrels zijn geschikt voor het ontstoppen van afvoeren.

Let op! Kan aluminium, lichte metalen, niet – hittebestendige kunststoffen, zink en glas aantasten c.q. vervormen.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011001250000	0,5 Kg	12 stuks



Chloorbleekmiddel



Geschikt voor het hygiënisch reinigen van bijvoorbeeld toiletten, gootstenen, koelkasten, tegels en aanrechten.

Tevens kan er wasgoed/ kleding mee gebleekt worden en verwijderd het vlekken.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011031210100	1 L	12 stuks



Behanglijmoplosser



Bij uitstek geschikt voor het milieuvriendelijk verwijderen van alle soorten behang.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011500610100	1 L	6 stuks



Koelvloeistof BS Blauw



Een kant-en-klaar product geschikt voor de totale afvulling van open en gesloten koelsystemen.

Geeft zomers een optimale koeling en bescherming tegen vorst in de winter.

Voorkomt roest, corrosie, ketelsteen en schuim en tast lak en rubber niet aan.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011600450100	5 L	4 stuks



Antivries BS



Geschikt voor het beschermen van koelsystemen tegen bevriezing en kalkaanslag en voorkomt roest.

Gedurende het hele jaar te gebruiken in de koelsystemen van alle benzine- en dieselmotoren.

Het is niet aan te raden verschillende soorten koelvloeistof door elkaar te gebruiken. Ook is het niet verstandig om antivries in een HR CV installatie te gebruiken.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011781210100	1 L	12 stuks
1011780450100	5 L	4 stuks



Allesreiniger B-Clean



Een biologisch afbreekbare, fosfaatvrije, niet schuimende reiniger en ontvetter die speciaal is ontwikkeld voor de professionele schilder.

Het is de ideale vervanger voor ammonia.

Het ontvet en maakt ondergronden voor schilderwerk antistatisch.

Als allesreiniger verwijdert het bijna alle soorten vuil op vrijwel elke ondergrond.

Tevens te gebruiken voor het reinigen van vloeren, ramen, deuren, keukens, tapijten, tuinmeubelen enz.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011941210111	1 L	12 stuks
1011940450111	5 L	4 stuks

ALGENVERWIJDERAARS



Anti-algen voor daken, muren, gevels Algialgues



- Werkt zowel preventief als curatief tegen algen, mossen en bacteriën die metselwerk of ander constructiemateriaal (behalve hout) aantasten. Het product is een verbetering van het gekende Algimouss Antimousse TMF
- Dubbele actie: zowel preventief als curatief
- Gehomologeerd product door het Belgische en Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid (Toelatingsnummer N° 3708B)
- Nog milieuvriendelijker
- Verbeterde formule waardoor het product sterker indringt en efficiënter werkt
- Klaar voor gebruik
- Verbruik: 1 liter voor 5 à 10 m²
- Enkele dagen laten werken alvorens te overschilderen

Art. Nr.	Inhoud	Doos	Pallet
AMOUS1	1 L	6 stuks	
AALGUES5	5 L	5 stuks	48 stuks
AALGUES20	20 L		32 stuks



Algenverwijderaar Algendoder



Voor het effectief verwijderen en voorkomen van algen, mos en schimmels. Toepasbaar op ramen, muren, daken, terrassen, tegelpaden, bielen, vlonders en tuinmeubelen enz.

- Effectieve werking
- Preventieve werking
- Eenvoudig te verwerken
- Tijdbesparend

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH3023	1 l	concentraat	fles	6 st
CH3024	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Groene Aanslag Verwijderaar Verfijn



Dit middel is uitsluitend toegestaan voor gebruik bij de bestrijding van bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op boerderijen, bij bestrijding van bacteriën en gisten in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, voor het bestrijden van groene aanslagen het voorkomen van bacteriën en algen in waterbedden. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen, voorkom verontreiniging van oppervlaktewater!

Art. Nr.	Inhoud	Verpakkingseenheid
1011960610100V	1000 ml	6 st



Schimmel-Reiniger



Südwest Schimmel-Reiniger is voor het reinigen en voorbehandelen van met schimmels aangetaste ondergronden zoals muurverven, tegels, kitvoegen, pleisterwerk en steen.

- Applicatie: Spuitfles
- Eigenschappen: Doodt en verwijdert schimmels

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
04235	500 ml	1,1 g/cm ³



Schimmelverwijderaar Algiblan



- Verwijdert schimmel en zwarte vlekken van gipsplaat, voegen van tegels en alle houten ondergronden veroorzaakt door vochtigheid
- Niet corrosief

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ABLAN7	750 ml	6 stuks
ABLAN1	1 L	6 stuks
ABLAN5	5 L	5 stuks



Cementsluierverwijderaar Algicim



- Elimineert cementsluis, minerale aanslag op bestrating en vloertegels

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ACIM1	1 L	6 stuks
ACIM5	5 L	5 stuks



Ontvetter & reinigingsmiddel aluminium Alginet alu

Algimouss

- Verwijdert vuil en oxydatievlekken en ontvet de ondergrond

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ANET1	1 L	6 stuks
ANET5	5 L	5 stuks



Ontvetter en reinigingsmiddel voor blauwsteen Alginet bleu

Algimouss

- Speciaal voor blauwe hardsteen
- Verwijdert vuile vlekken, mossen, korstmossen en ontvet de ondergrond
- Chloorvrij
- Verkrijgbaar tot einde voorraad

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ANETBLEU1	1 L	6 stuks
ANETBLEU5	5 L	5 stuks



Ontvetter en reinigingsmiddel voor gevels Alginet flash

Algimouss

- Verwijdert doeltreffend alle korstmossen, mossen en sporen van verontreiniging
- Bicomponent product
- Wijzigt noch het uitzicht, noch de structuur van het materiaal
- Bevat geen chloor, geen zuren en geen oplosmiddelen
- Kan gebruikt worden bij regenweer
- Klaar voor gebruik

Art. Nr.	Inhoud	Pallet
ANETFLASH10	10 L	40 stuks



Reinigingsmiddel voor tegelbestrating Alginet dallages



- Verwijdert alle micro-organismen en ingedrongen aanslag en vuil
- Voor tegelbestrating buiten
- Zonder chloor

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ASOL1	1 L	6 stuks
ASOL5	5 L	5 stuks



Handzeep



- Microbille zeep: Specifieke formule voor het wassen van de handen
- Verwijdert lijm-, verf-, mastik- en harsresten

Art. Nr.	Inhoud	Doos
AZEEPS300	250 gr	12 stuks
AZEPM3	3 L	4 stuks

REINIGERS & ONTVETTERS



Industriële Ontvetter 03



- Revolutionair en extra krachtig! Verwijdt moeiteloos alle vastzittend vuil, vet en olie van alle oppervlakken zoals hout, plastic, kunststof, beton, RVS, inox, metaal, glas, steen, enz.
- Ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken
- 1 product voor tal van toepassingen
- Economisch: sterk geconcentreerde formule, te verdunnen met water
- pH-waarde: 13,7

Art. Nr.	Inhoud	Sluiting	Verpakking
0311	1 L	Dop	6 stuks
0312	1 L	Spray	6 stuks
0305	5 L		4 stuks
0325	25 L		1 stuk



Vloerreiniger 04



- Sterk geconcentreerde industriële dieptereiniger die alle vastzittend vuil, vetten en oliën snel oplost en verwijdt van harde en gladde vloeren
- Garandeert een zuiver, streeploos en langdurig fris resultaat
- pH-waarde: 13

Art. Nr.	Inhoud	Doos
0405	5 L	4 stuks



Allesreiniger Citroen 05



- Ontvet en reinigt grondig vloeren en alle afwasbare oppervlakken
- Laat geen strepen achter
- Garandeert een zuiver en langdurig citroenfris resultaat
- pH-waarde: 11,37

Art. Nr.	Inhoud	Doos
0505	5 L	4 stuks




Glas- & spiegelreiniger

06



- Voor een dagelijkse reiniging van ruiten, vitrines en spiegels
- Verwijdert snel alle vet, vuil en vingerafdrukken van glas, ramen, uitstalramen, vitrines, spiegels en computerschermen
- Verdampt snel en garandeert een streeploos resultaat
- pH-waarde: 7

Art. Nr.	Inhoud	Doos
0697	750 ml	6 stuks
0605	5 L	4 stuks

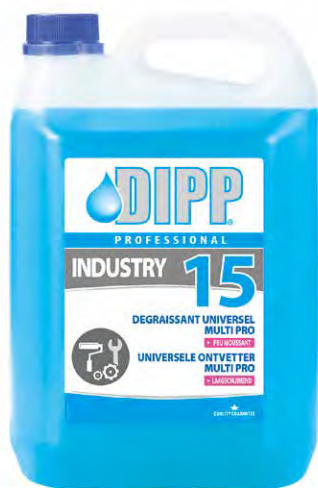

Universele ontvetter & afbijtmiddel

multi-pro 15



- Krachtig, alkalisch product voor het reinigen en ontvetten van alle sterk vervuilde oppervlakken
- Ontvetten van oliën en minerale vetten
- Actieve bestanddelen, sterk biologisch afbreekbaar, niet-ontvlambaar
- Garandeert tot 80% tijdsbesparing

Art. Nr.	Inhoud	Doos
1511	1 L	12 stuks
1505	5 L	4 stuks



Sanitair & kalkreiniger

18



- Voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, lavabo's, kranen, douches, baden, tegels, enz
- Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag
- Gebruiksklaar
- Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat
- pH-waarde: 1,5

Art. Nr.	Inhoud	Doos
1897	750 ml	12 stuks




Sanitair ontkalker 25



- Voor een grondige reiniging en renovatie van sanitaire ruimtes en badkamers
- Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten, cementsluiers, roestaanslag en urine-kristallen
- Vloeibare gel, verdund of puur te gebruiken
- Veilig voor de septische put
- pH-waarde: 1

Art. Nr.	Inhoud	Doos
2511	1 L	12 stuks



Krachtige industriële ontstopper 32



- Voor het ontvetten, reinigen en ontstoppen van alle afvoerleidingen met grote diameter en WC's
- Extra krachtige formule: 99% zwavelzuur
- Lost alle verstoppingen van organische aard op zoals: voedselresten, vetten, zetmeel, koffiedik, kalk, cellulose, papier, maandverbanden, zepen, haar, enz.
- pH-waarde: 0,1

Art. Nr.	Inhoud	Doos
3211	1 L	6 stuks



Ruitenreiniger Anti-Insect Kant & Klaar



Kant en klaar zomerproduct, deze hoeft dus niet verdund te worden met water. Verwijdert aanslag en insecten.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
1011150450100	5 L	4 stuks



Verfreiniger Universol®

UNIVERSOL

Voor het reinigen, ontvetten en anti-statisch maken van te verven oppervlakken. Ook zeer geschikt als universele reiniger voor het reinigen van lamellen, ramen, vloeren, deuren, tapijten, gasfornuizen, kozijnen etc. Verwijdert ook nicotine-aanslag.

- Anti-statisch
- Niet nawassen
- Biologisch afbreekbaar
- Laag schuimend

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH11202.0.65	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st
CH11201.1	1 l	concentraat	fles	6 st
CH11199.5	5 l	concentraat	jerrycan	4 st
CH11250	100 st	klaar voor gebruik	doekjes	6 st



Schoonmaakdoekjes



- Snel en efficiënt allerlei oppervlakken schoonmaken en ontvetten
- Pakt vuil aan van kitten, verven, vers pu-schuim, olie, inkt, gereedschap,...
- 80 doeken per dispenser

Art. Nr.	Per doos
07860080CO	80 doekjes



Allesreiniger doekjes Scrub&Clean



Voor het reinigen van handen en andere oppervlakken. Tweezijdige doekjes voor meervoudig gebruik. De ruwe zijde verwijdert nog niet uitgeharde verfspatten, inkt, olie, smeer enz. van krasbestendige oppervlakken. De zachte zijde reinigt handen en krasgevoelige ondergronden.

- Multifunctioneel
- Sterke reiniging
- Snel werkend
- Frisse sinaasappelgeur

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Doos
CH11252	100 st	klaar voor gebruik	6 st

REINIGERS & ONTVETTERS



Allesreiniger Universol® Eco



Universol® Eco is een 100% ecologische verfreiniger, allesreiniger en ontvetter op basis van ecologische oppervlakte actieve stoffen.

- 100% ecologisch
- Direct klaar voor gebruik
- Lost vet en vuil effectief op
- Nawassen niet nodig
- Geschikt voor ieder type verf / iedere ondergrond
- Verbetert de hechting
- Veilig voor gebruiker en milieu

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH11302.0.65	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st
CH11301.1	1 l	concentraat	fles	6 st
CH11300.5	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Vetverwijderaar VetcleanFoam



Voor het snel en grondig oplossen van vet en vuil van wanden, vloeren en machines. Door de schuimende laag is Vetclean Foam ideaal voor gebruik op verticale ondergronden.

- Snelle en effectieve werking
- Sterk ontvetkend
- Schuimend
- Ook voor roet- en brandschade

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH30142	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st
CH30143	1 l	concentraat	fles	6 st
CH30144	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Universele graffiti- verwijderaar Topper



Voor het effectief en gebruiksvriendelijk verwijderen van graffiti, inkt en viltstift van vrijwel alle gesloten oppervlakken. Door de samenstelling ook uitermate geschikt voor binnengebruik.

- Snelle en grondige werking
- Geschikt voor vrijwel alle gesloten ondergronden
- Binnen toepasbaar

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH5090-1	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st



Stickerverwijderaar Sticker-Ex



Voor het verwijderen van stickers en stickerrestanten. Dringt tot diep in de lijm door en lost deze op. Ook geschikt voor het verwijderen van rubberstrepen (van autobanden en schoenzolen), siliconenrestanten, etc.

- Effectieve werking en resultaat
- Voor vrijwel iedere ondergrond
- Breed inzetbaar
- In handige spuitbus

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH5098	500 ml	klaar voor gebruik	spuitbus	6 st



RVS en aluminium reiniger AlurexSpeciaal



Voor het verwijderen van o.a. lichte corrosie (vliegroeft), straat- en stadsvuil, aanslag van uitlaatgassen en industriële vervuiling. Geschikt voor RVS, blank en geanodiseerd aluminium, geschilderd metaal en glas.

- Krast niet
- Diepe glans
- Biologisch afbreekbaar
- Breed inzetbaar

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH10030-1	650 ml	klaar voor gebruik	pompspray	6 st
CH10030-2	1 l	concentraat	fles	6 st



Reiniging- en beschermingsmiddel Easy-Wax R



Easy-Wax R is een reiniging- en beschermingsmiddel op basis van polymeren en wassen speciaal voor gesloten, niet zuigende oppervlakken. Bevat licht polijstmiddel.

- Kleur en glans herstellend
- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Vermindert vuilaanhechting
- Glanzende laag
- Voor kunststof kozijnen/beplating, damwandprofielen, en gecoate oppervlakken.

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH1038	2,5 l	klaar voor gebruik	blik	1 st



Behanglijm oplosser BehangBikker



Voor het snel verwijderen van behang, maar ook posters, aanplakbiljetten etc. Dringt tot diep in de lijm door en lost deze op. Geschikt voor alle ondergronden.

- Eenvoudig aanbrengen
- Korte inwerktijd
- Lost de lijm op
- Geconcentreerd

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH11204	1 l	concentraat	fles	6 st
CH11203-1	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Kalk- en cementverwijderaar Kalk-Cement-Ex



Voor het moeiteloos verwijderen van oude en vastzittende kalk- en cementaanslag, van zuurvaste ondergronden. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluiers.

- Effectieve werking en resultaat
- Voor zuurvaste ondergronden
- Breed inzetbaar
- Met water afspoelbaar

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH30040-1	1 l	concentraat	fles	6 st
CH30040-3	5 l	concentraat	jerrycan	4 st



Polijstcrème



Voor het polijsten en reinigen van glas, RVS en gecoate ondergronden. Ook toepasbaar voor het verwijderen van vervuiling zoals kalkrestanten, roeststrepen, glaserosie en rubber lekstrepen.

- Reinigt en polijst in 1 keer
- Makkelijk te verwerken
- Veilig in gebruik

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH90155-1	1 l	klaar voor gebruik	fles	6 st



Reiniger Lakwèg Totaalreiniger

VISTA®

Vista Lakwèg Totaalreiniger reinigt poriëndiepe de met Vista Lakwèg en/of de met Vista Lakwèg F1 Turbo behandelde oppervlakken.

- Toepassing: Binnen en buiten
- Applicatie: Kwast, spons of spuitapparaat
- Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08035	1 ltr	1,01 g/cm ³



Viamond 704

VISTA®

Vista Viamond 704 is een geconcentreerd alkalisch reinigingsmiddel. Het product is bijzonder geschikt voor o.a. het verwijderen van oliën, vetten, olievlekken, industriële vervuilingen, algen, mossen, roet, verontreinigingen door uitlaatgassen alsmede atmosferische verontreinigingen. Het product is vrij van ammoniak of chloorbestanddelen, daarnaast is het biologisch afbreekbaar.

- Toepassing: Binnen en buiten
- Applicatie: Schuurpad, borstel, schrobmachine
- Eigenschappen: Hoog oplosend en ontvettend vermogen

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
01950	1 ltr	1,04 g/cm ³
01951	5 ltr	1,04 g/cm ³



Calcimex

VISTA®

Vista Calcimex is een sterk zuur ontvettings- en reinigingsconcentraat. Verwijderd kalk- en cementhoud, corrosie en oxidatie-afzet op coatingsystemen. Reinigen en verwijderen van anorganische vervuiling.

- Toepassing: Binnen en buiten
- Applicatie: Schuurpad, borstel, schrobmachine

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid	Eigenschappen
01955	1 ltr	1,39 g/cm ³	Hoog oplosend zuur-, ontvettend en reinigingsvermogen



Wood Repair

NCOAT
NANO COATINGS

NCoat Wood Repair is een nanotechnologie, biologisch afbreekbaar, zeer effectieve dieptereiniger, ontwerings- en ontgrijzingsmiddel voor verontreinigd, verweerd en verkleurd hout. De Wood Repair verwijdert alle verontreinigingen en herstelt kleur en structuur van het hout. Wood Repair vernieuwt het hout zonder schuren en zonder toevoeging van oxaalzuur.

- Toepassing: Buiten
- Applicatie: Kwast, rol, spuit en nevelpomp
- Eigenschappen: Herstelt originele kleur
- Overschilderbaar na: Zie TMB

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
80000	1 ltr	1,05 g/cm ³
80005	5 ltr	1,05 g/cm ³



Reiniger C

NCOAT
NANO COATINGS

NCoat Reiniger C is een neutrale nanotechnologie, een speciale reiniger voor metalen, kunststoffen en geschilderde ondergronden, als voorbereiding voor behandeling met NCoat Metal S 2-K, NCoat 2K Anti-Graffiti, of andere NCoat nano producten.

- Applicatie: Spons
- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
80282	1 kg	1,064 g/cm ³



Reiniger M

NCOAT
NANO COATINGS

NCoat Reiniger M is een nanotechnologie, een speciale nano reiniger voor steenachtige ondergronden, als voorbereiding voor behandeling met NCoat Stone A, NCoat Stone Concentraat en NCoat Stone Prof. De Reiniger M van nanotechnologie is ook voor gesloten ondergronden bij zware hardnekkige vervuiling, die erg vast zitten.

- Applicatie: Nevelpomp en spuit
- Toepassing: Binnen en buiten

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
80290	1 ltr	1,05 g/cm ³



Vochtwering door Injectie coating



Waterdichte barrière tegen opstijgend vocht in muren.

- Vormt een vochtscherm in het hart van de muur
- Onderkappen en het plaatsen van een vochtweringslab is overbodig
- Levenslang resultaat
- Functie: beschermen, verven
- Binnen: ja
- Buiten: ja
- Toepassingen: steenachtig baksteen, steenachtig beton

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1122141	20 l	blauwachtig transparant	1 stuk



Terrasbeschermer coating



Onzichtbare bescherming voor poreuze terrassen en opritten.

- Maakt de ondergrond waterafstotend
- Maakt vloeren beter bestand tegen vlekken
- Vertraagt de vorming van groene aanslag
- Laat geen film achter
- Binnen: nee
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Toepassingen: steen, steenachtig beton, steenachtig baksteen, klinkers

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1800283	5 l	transparant	1 stuk



Vochtige Binnenmuren coating



Bescherming tegen vochtuitslag binnenshuis.

- Voorkomt vochtindringing van buiten door de binnenmuur
- Verhardt de ondergrond
- Verwijdert ook efficiënt salpeter
- Minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Functie: beschermen, verven
- Binnen: ja
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 48 h
- Eindsterkte: 96 h
- Toepassingen: steenachtig stuc pleisterwerk, steen, steenachtig beton

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1800284	5 l	wit	1 stuk



Anti-vocht keldercoating



Vochtwerende coating voor vochtige, klam aanvoelende kelder- en grondmuren.

- Hoog rendement
- Blokkeert het vocht in de muur en maakt de muur niet-absorberend
- Aan te brengen met roller of kwast
- Minimum verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximum verwerkingstemperatuur: 30 °C
- Functie: beschermen, verven
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Toepassingen: steenachtig baksteen, steenachtig beton, steenachtig stuc pleisterwerk

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1809518	5 l	wit	1 stuk

Rubbercoating Liquid Rubber Plus



Rubbercoating voor platte daken, goten en funderingen tegen water, vocht en corrosie.

- Zeer elastisch
- Milieuvriendelijk - oplosmiddelvrij
- Hechting op vochtige ondergronden
- Voor bescherming en onderhoud
- Gemakkelijke verpakking - PE emmer
- Minimum verwerkingstemperatuur: 5 °C
- Maximum verwerkingstemperatuur: 30 °C
- Temperatuursbestendig (min): -20 °C
- Temperatuursbestendig (max): 80 °C
- Functie: beschermen tegen vocht
- Binnen: nee
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Eindsterkte: 48 h
- Toepassingen: hout, metaal, steenachtig beton, tegels

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H2124461	750 ml	zwart	4 stuks
H2124750	20 + 3 l	zwart	1 stuk



Liquid Metal coating



Voor de herstelling van goten uit metaal.

- Zelf nivellerende vloelaag
- Ideaal voor goten uit zink, koper, lood en metaal
- Gegarandeerd waterdicht
- Zeer lange levensduur
- Minimum verwerkingstemperatuur: 8 °C
- Maximum verwerkingstemperatuur: 30 °C
- Temperatuursbestendig (min): -50 °C
- Temperatuursbestendig (max): 100 °C
- Functie: beschermen tegen vocht
- Binnen: nee
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Toepassingen: zink, ijzer, lood

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H80472	770 ml	zilver	6 stuks



Liquid Alu coating



Bescherming voor platte daken en goten tegen vocht en UV-stralen.

- Verlaagt sterk de temperatuur binnenshuis
- Voorzien van aluminiumpasta voor UV reflectie
- Verouderingsbestendig
- Temperatuursbestendig (min): -40 °C
- Temperatuursbestendig (max): 100 °C
- Functie: beschermen tegen vocht
- Binnen: nee
- Buiten: ja
- Eindsterkte (min): 24 h
- Toepassingen: bitumen, zink, steenachtig beton, plaatstaal

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H80293	4 l	aluminium	2 stuks



Gevelimpregneer



Een transparant impregneermiddel op basis van siliconen voor het minstens 10 jaar waterafstotend maken van doorslaande gevels.

Kent een breed toepassingsgebied in de bescherming van gevels tegen doorslaand vocht.

Art. Nr.	Inhoud	Verpakt per
14180010	5 L	1 stuk

VOCHTWERENDE MIDDELEN



Impregneermiddel vochtwerend en oleofoob Algifob

Algimouss

- Vochtwerend en oleofoob impregneermiddel
- Voorkomt het indringen van water, olie en vet in absorberende materialen
- Voor buitenbetegeling en terracotta vloeren

Art. Nr.	Inhoud	Doos
AFOB1	1 L	6 stuks
AFOB5	5 L	5 stuks



Impregneermiddel daken, muren, gevels Algifuge

Algimouss

- Onzichtbare bescherming
- Impregneermiddel daken, muren en gevels
- Zonder solventen en siliconen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
AFUGE5	5 L	5 stuks
AFUGE30	30 L	



Impregneermiddel blauwstenen Algifuge bleu

Algimouss

- Speciaal voor blauwe hardsteen
- Verhindert de indringing van water, oliën en vetten in de materie
- Beschermt tegen ijsvorming en verhoogt de UV-weerstand
- Verkrijgbaar tot einde voorraad

Art. Nr.	Inhoud	Doos
AFUGEBLEU1	1 L	6 stuks
AFUGEBLEU5	5 L	5 stuks



Sproeier Pro Sprayer

Algimouss

- Met Prosprayer II wordt spuiten, desinfecteren en reinigen onder lage druk (4 tot 7 bar) mogelijk met een gebruiksklare oplossing van 'water + product'.

Art. Nr.

502006A



Elektrische sproeier Roller sprayer

Algimouss

- Elektrische, autonome sproeier (met batterij) op wielen voor dak, bestrating en gevel
- Automatische drukregeling
- Continue werking 1,5u
- Reservoir met hoge capaciteit 12L
- Gebruik voor het verstuiwen alleen chemicaliën op waterbasis (zonder oplosmiddelen)

Art. Nr.

502008

Capaciteit

12 L



Telescopische verlengsteel Pro Sprayer

Algimouss

- Verneveling
- Vermijdt verplaatsing op het dak en beperkt het gebruik van ladders
- Eenvoudig te installeren, universele adapter

Art. Nr.

503002A

Lengte

5,4 m

NOTITIES

[illegible]



AFBIJTMIDDELEN



Afbijtmiddel Universal



- Superkrachtig gelvormig afbijtmiddel zonder methyleenchloride
- Zeer snelle en diepe werking op een grote variëteit van verven, vernissen, inktten, graffiti en lijmen
- Laat toe snel te werken
- Dik vloeibaar zonder 'tranen', dus minder verbruik
- Doeltreffendheid op alle organische ondergronden is onderzocht
- Toepassing: Binnen / buiten

Art. Nr.	Inhoud	Doos
UNIV750	750 ml	12 stuks
UNIV5	5 L	4 stuks



Afbijtmiddel Lakwèg



Vista Lakwèg Afbijtmiddel verwijdt één of meer lagen één-componenten watergedragen en oplosmiddelhoudende verfsystemen en lijmresten van diverse ondergronden. Daarnaast verwijdt Vista Lakwèg Afbijtmiddel heel gemakkelijk volledige glasweefselssystemen. Door Vista Lakwèg Afbijtmiddel af te dekken met een folie verbeter je de werking.

- Applicatie: Kwast, rol en spuit
- Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 2 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08005	1 ltr	1,1 g/cm ³
08015	3 ltr	1,1 g/cm ³
08025	10 ltr	1,1 g/cm ³



Afbijtmiddel Lakwèg F1 Turbo



Vista Lakwèg F1 Turbo Afbijt is een zeer snel werkend afbijtmiddel dat tussen de 3 en 10 minuten moet inwerken.

Methyleenchloride en NMP vrij.

pH Neutraal.

- Tast de ondergrond niet aan.
- Applicatie: Kwast en rol
- Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar
- Toepassing: Binnen en buiten
- Verbruik: ca. 3 - 5 m² per ltr

Art. Nr.	Inhoud	Dichtheid
08045	1 ltr	0,99 g/cm ³
08050	2,5 ltr	0,99 g/cm ³



Verfverwijderaar Algidecap



- Verwijdert verf, lak en vernis
- Biologisch afbreekbaar
- Geurloos
- Snelle werking
- Geen petroleumoplosmiddel

Art. Nr.	Inhoud	Doos
ADECAP5	5 kg	5 stuks
ADECAP20	20 kg	

Verfafbijt op waterbasis R.A.P.P. WB



Voor het snel en efficiënt verwijderen van vrijwel alle verfsoorten. Daarnaast verwijdert het ook bitumen, lijmen, oude waslagen, spuitbuslakken en graffiti. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden. R.A.P.P. WB is op waterbasis en geschikt voor binnengebruik.

- Krachtige verfafbijt
- Op waterbasis
- Voor vrijwel alle ondergronden
- Methyleenchloridevrij

Art. Nr.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Doos
CH5029-3	750 ml	klaar voor gebruik	blik	6 st
CH5029-4	2,5 l	klaar voor gebruik	blik	4 st



Tapijverwijderaar Tapystrip



- Copagro Tapystrip tapijverwijderaar is bestemd voor de volledige verwijdering van alle soorten gelijmde vloerbekledingen en muurbekledingen (vaste tapijt, vilt, plantaardige vezels, tapijt, muurbekledingen,...)
- Toepassing: Binnen

Art. Nr.	Inhoud	Doos
TASTR750	750 ml	12 stuks
TASTR5	5 L	4 stuks



Behangverwijderaar Glass Strip



- Behangverwijderaar voor het verwijderen van glasvezelbehang, behangpapier, posters en reclameaffiches. Het lost makkelijk alle veelgebruikte lijmen op basis van cellulose op.

Art. Nr.	Inhoud	Doos
GLSTR5	5 L	2 stuks



Behangverwijderaar Papier Strip



- Behangverwijderaar op basis van tensio-actieve stoffen, voor het losmaken van behangpapier, posters en reclameaffiches.

Art. Nr.	Inhoud	Doos
PASTR1	1 L	10 stuks
PASTR5	5 L	4 stuks



Behangafweekmiddel



Voor het gemakkelijk afweken van oud behang en lijmverf.
Eén fles van 1000 ml volstaat voor het verwijderen van 150 tot 300m² oud behangpapier.

- Verwijdert veilig en snel behang
- Functie: aanbrengen van wandbekleding
- Binnen: ja
- Buiten: nee

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1690183	1 l	geel	8 stuks



Behangafweekmiddel

Voor het gemakkelijk afweten van oud behang en lijmverf.

Eén fles van 500 ml volstaat voor het verwijderen van 75 tot 150m² oud behangpapier.

- Verwijdert veilig en snel behang
- Functie: aanbrengen van wandbekleding
- Binnen: ja
- Buiten: nee

Art. Nr.	Inhoud	Kleur	Verpakt per
H1690185	500 ml	geel	12 stuks

NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1K Zwembadverf	62	Bronslak, blik	23
Aceton	75	Bronslak, spray	50
Acryl All-Grund	8	Calcimex	95
Afbijtmiddel	104	Cementsluierverwijderaar	85
Algenverwijderaar	84	Chloorbleekmiddel	82
All-Grund	7	Chroomlak	46
All-Grund Spray	8	Cleanjector	54
Allesreiniger	88, 92	Colorex	67
Allesreiniger B-Clean	83	Complete set Whiteboardverf	68
Allesreiniger doekjes	91	Dekkende buitenbeits	37
Alu-zinkspray	46	Elektrische sproeier	101
Aluminiumlak	21, 24	Ethylalcohol	74
Ammonia oplossing	79	Flevopol	4
Anti-algen voor daken, muren, gevels	84	Fluorescerende lak	44
Anti-siliconen	69	Gedemineraliseerd water	75
Anti-vocht keldercoating	98	Gevelimpregneer	99
Antislip pasta	39	Glas- & spiegelreiniger	89
Antivries BS	83	Glutfest	25
Aqua 2K PU Clear	22	Goudlak	23
Aqua Alu-Effectlak	24	Grip Antislip	68
Aqua Aluminiumlak	21	Groene Aanslag Verwijderaar	84
Aqua Anti-siliconen	69, 70	Grondlak	6
Aqua Metallic	21	Hamerslag lak	44
Aqua Multiprimer	5	Handspuitpistool voor lijnmarkeringssprays	54
Aqua Pu lak	20	Handzeep	87
Aqua Schoolbordenverf	62	Hardwax blank	33
Aqualine Wegenverf 380	58	Hardwax pro blank	34
Behangafweekmiddel	104, 106-107	Hardwax pro color	34
Behanglijm oplosser	94	Hardwax pro naturel	34
Behanglijmoplosser	82	Hechtprimer voor kunststoffen	42
Behangverwijderaar	106	Hittebestendige lak	44
Binnenmuurverf	16	Ijzermenie	9
Binnenrenovatieverf	56, 57	Impregneermiddel blauwstenen	100
Blanke lak	43, 50	Impregneermiddel daken, muren, gevels	100
Boscalit Aqua Isoleergrond	11	Impregneermiddel vochtwerend en oleofoob	100
Brandspiritus	81	Industrial blanke lak	48

Industriële Ontvetter	88	Muurverf voor magneten	61
Isoleerspray	12, 13	Naturel	29
Isolerende primer	10	Naturel extreme	30
Isolerende verf	56, 57	Naturel finish	26
Jachtlak	26	Naturel grondlak	6
Kalk- en cementverwijderaar	94	Naturel olie	33
Keller Isoleergrond	12	Navulbare spuitbus	54
Kleurbeits	36	Olie en wax floor cleaner	38
Kleurconcentraat set 200ml	66	Onderhoudsmiddel	38
Kleurenindicator PICO	71	Onderhoudsmiddel naturel	38
Kleurwaaier	71	Ontstopper korrels	81
Koelvloeistof BS Blauw	82	Ontvetter & reinigingsmiddel voor aluminium	86
Koud verzinken	9	Ontvetter en reinigingsmiddel voor blauwsteen .	86
Krachtige industriële ontstopper	90	Ontvetter en reinigingsmiddel voor gevels...	86
Kwastreiniger	79	Ontweringswater	80
Lakspray	49	Paint Softener	14
Lakspray wit	43	Paintsolv	79
Lakspray zwart	43	Paladur	32
Lampolie blank	81	Parketlak	27
Lijnmarkering	53	Parketolie	33
Lijnmarkeringsmachine	53	Permoglaze AS	17
Lijnolie Gekookt	76	Petroleum Gedesaromatiseerd	75
Lijnolie Rauw	77	Plafondverf	17
Linemarker	51	Polijstcrème	94
Liquid Alu coating	99	Polyurethane lak	20
Liquid Metal coating	99	Primer, spuitbus	42
Magnetten	61	Project Meubellak	29, 32
Markeringspray (kar)	52	Project Parketlak	30
Mengkleur	67	Projectlak	28
Metaal Konserveringslak	25	Pu-siegel	27
Metallic lak	45	Radiatorenlak	25
Metallic-Effect-Concentraat	66	Radiatorlak	45
Methylethylketon	77	RAL industrial lak	47
Mineral finish	26	Raw Wood Effect Oil voor donkere houtsoorten	35
Mineral finish Grondlak	6	Raw Wood Effect Oil voor lichte houtsoorten	35
Multiprimer	5	Reiniger	95

Reiniger C.....	96	Verdunning V33.....	70
Reiniger M.....	96	Verfabijt op waterbasis.....	105
Reiniging- en beschermingsmiddel.....	93	Verfreiniger.....	91
Reinigingsmiddel.....	60	Verfverwijderaar.....	105
Reinigingsmiddel voor tegelbestrating.....	87	Vetverwijderaar.....	92
Roeststabiliserende primer.....	9	Viamond 704.....	95
Rubbercoating.....	98	Vista Aqua Invisible 5.0.....	30
Ruitenreiniger Anti-Insect Kant & Klaar.....	90	Vista BO-KH.....	58
RVS en aluminium reiniger.....	93	Vistapox Hechtprimer AEH.....	14
Sanitair & kalkreiniger.....	89	Vlekkencoating.....	13
Sanitair ontkalker.....	90	Vloerlak.....	28
Schimmel-Reiniger.....	85	Vloerpolish.....	37
Schimmelverwijderaar.....	85	Vloerreiniger.....	88
Schoonmaakdoekjes.....	91	Vochtige Binnenmuren coating.....	97
Siccatief.....	78	Vochtwering door Injectie coating.....	97
Spoelthinner.....	78	Voorstrijk Primer.....	4
Spotmarker fluo.....	51	Wasbenzine.....	77
Sproeier.....	101	Wegenvf 2K PU.....	59
Stickeroplosser.....	78	Wegenvf 752.....	59
Stickerverwijderaar.....	93	Wegenvf-Spray.....	52
Tapijtverwijderaar.....	105	Wegenvf-Spray 2K PU.....	53
Telescopische verlengsteel.....	101	Whiteboardverf.....	68
Terpentine.....	74	Wood Repair.....	96
Terpentine Speciale.....	74	Zakje waterbeits.....	36
Terrasbeschermer coating.....	97	Zilverlak.....	23
Thinner.....	76	Zinkspray.....	46
Timbercote.....	37	Zonwerende verf.....	60
Tolueenvrije thinner.....	76	Zoutzuur.....	80
Trappenlak.....	31	Zoutzuur oplossing.....	80
Universeel mengkleurconcentraat..63, 64, 65			
Universele Beschermingslak.....	22		
Universele graffiti-verwijderaar.....	92		
Universele ontvetter & afbijtmiddel.....	89		
Universele Verharder voor 2K-lakken.....	39		
Velgenlak.....	45		
Verdunning V21.....	70		

NOTITIES

NOTITIES

This image shows a full page of a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTITIES

NOTITIES

[illegible]

NOTITIES



NON PAINT 1 | UITGAVE 6/2019

- Werkkledij & schoenen
- Persoonlijke bescherming
- Maskeren, protectie & tapes
- Schuurmateriaal
- Reinigingsmateriaal




NON PAINT 2

- Egaliseermiddelen
- Plamuren & vulmiddelen
- Lijmen
- Voeg- & lijmkitten



TOOLS 1 | UITGAVE 9/2019

- Verfrollen & borstels
- Verfemmers, blikken, roosters
- Plamuurmessen, spatels, schrapers
- Snijgereedschap
- Behangtafels, afrolapparaten & tellers
- Diverse handgereedschappen



TOOLS 2

- Elektrisch gereedschap
- Ladders, trappen & steigers



PAINT | UITGAVE 12/2019

- Verven & verfspecialiteiten
- Smitbussen
- Chemische vloeistoffen
- Afbijt- & reinigingsmiddelen



DECO

- Muur- & raambekleding
- Sierlijsten & -elementen
- Vloerbekleding
- Plinten & profielen



DE KEUZE VAN DE VAKMAN

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10
WWW.COPAGRO.NL